

BRÛLEURS MONOBLOC GAZ FIOUL & BIOFIOUL



NC PRO VIEW

NC 29/36/44/46/61



www.cuenod-pro.fr

NC PRO VIEW



Environnement

Préférez une technologie propre et silencieuse

Engagé dans une voie de développement permanente, Cuenod innove sans cesse pour faire évoluer sa technologie en veillant au respect de l'environnement.

Les brûleurs Cuenod garantissent une consommation électrique réduite, ils sont entièrement recyclables, emballage compris. Pour apporter plus de confort à l'utilisateur, Cuenod a pris un soin particulier dans l'acoustique des NC Pro View:

- piège à son intégré dans l'entrée d'air,
- joint sur le circuit d'air, circuit d'air sous pression,
- capot en polypropylène.



* **ErP** : *Energy Related Products (plus connue sous la dénomination Directive Européenne Ecodesign ou Ecoconception)*
Depuis le 26 septembre 2018, une nouvelle exigence relative aux émissions d'oxydes d'azote (NOx) est entrée en vigueur. Ces dernières, issues de la combustion, voient leur valeur limite autorisée diminuer drastiquement. Le but étant d'avoir des produits moins polluants et consommant moins d'énergie. Les brûleurs d'une puissance inférieure à 400 kW doivent atteindre des valeurs d'émissions inférieures à 128 mg/kWh en fioul et 62 mg/kWh en gaz (sur PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur) pour correspondre aux nouvelles normes imposées.



Biofioul

Choisissez une énergie renouvelable

Cuenod a conçu sa dernière série de brûleurs à biocombustible en profitant de décennies d'expérience développées à travers la gamme NC Pro View bien connue.

Tous les systèmes et solutions techniques qui ont garanti un grand succès à cette série de produits sont également confirmés dans la **gamme Biofioul**, afin d'assurer à l'utilisateur final les mêmes performances et la même facilité d'utilisation auxquelles il est habitué.

Afin de rendre ces brûleurs aptes à fonctionner avec du Biofioul, Cuenod a introduit quelques modifications structurelles spécialement conçue pour fournir une combustion propre et stable. Grâce à cette activité de développement, les NC Biofioul sont en mesure de fournir des émissions de NOx bien en deçà des limites imposées par la réglementation.





Communication

Optez pour un système intuitif et interactif

Le système MDE2 et son langage Cuenogram, présents sur tous les brûleurs NC Pro View, donnent en permanence des informations en temps réel aux professionnels.

- **Pendant la mise en service** : le réglage de tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement du brûleur se fait de façon intuitive à l'aide du clavier à 5 touches et de l'affichage grand format
- **Pendant le fonctionnement du brûleur** : les séquences de chaque allumage s'affichent en temps réel, permettant une vérification rapide du fonctionnement du brûleur (tension, signal de flamme, temps d'allumage...)
- **A chaque cycle de fonctionnement** : le système enregistre tous les événements qui se déroulent au cours de la saison de chauffage et affiche les données correspondantes et stockées sous forme de statistiques.

Cuenogram : un langage universel

Parce que Cuenod distribue ses produits dans le monde entier, l'entreprise a conçu un nouveau langage composé de pictogrammes et de données chiffrées.

Ces pictogrammes, universellement connus, reprennent la plupart des symboles utilisés dans les schémas électriques. C'est l'assurance d'une rapidité de lecture et d'une compréhension inégalées.

Brûleurs une allure



Brûleurs deux allures



Entretien

Offrez-vous une solution simple et rapide

Profitez des avantages d'un système qui réduit le temps d'intervention et augmente les performances.

Tous les brûleurs Cuenod présentent des caractéristiques et des dispositifs qui simplifient la mise en service et permettent un entretien rapide et efficace.

- **Rapide** : il réduit le temps et le coût de la maintenance
- **Efficace** : il garantit une performance optimale, comme après la première mise en service
- **Nombre de pièces réduites sur la gamme.**

Les organes de combustion peuvent être rapidement enlevés, facilement nettoyés et, même s'ils sont démontés, retrouvent exactement leur position originelle après les opérations d'entretien.

Le Système RTC® (Réglage de Tête Conservés) développé par Cuenod garantit un fonctionnement exceptionnel du premier au dernier jour de la saison de chauffage, tout au long de la vie du brûleur.



Caractéristiques techniques

Présentation de la gamme Gaz


Modèle brûleur	Plage de puissance (kW)	Type de fonctionnement				
		GX E 2 2 allures	GX E 5 2 allures progressives pneumatique (AGP) ou modulant avec option PID	GX E 8 2 allures progressives pneumatique (AGP) ou modulant avec option PID + Variatron*	GX E 9 2 allures progressives électronique (GEM) ou modulant avec option PID	GX E 10 2 allures progressives électronique (GEM) ou modulant avec option PID + Variatron*
NC29	95 ... 290	●	●	●	●	
NC36	105 ... 350	●	●	●	●	
NC46	110 ... 440	●	●	●	●	
NC61	130 ... 610		●	●	●	●

*: Brûleur équipé d'un variateur de vitesse intégré

Courbes de performance


NC 29 / 36 GX E 2/5/8/9

Bas NOx, ErP Certifiée

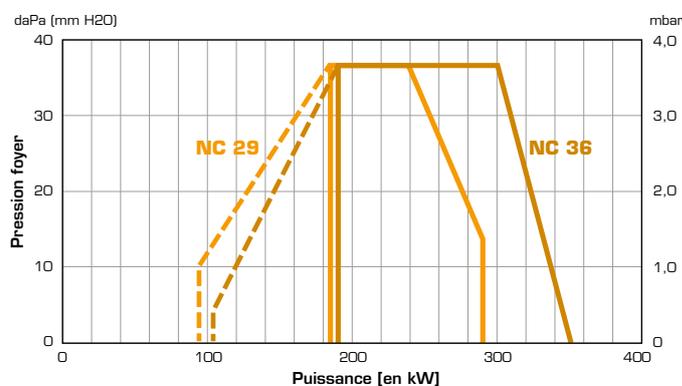


NC 46 GX E 2/5/8/9

Bas NOx, ErP Certifiée

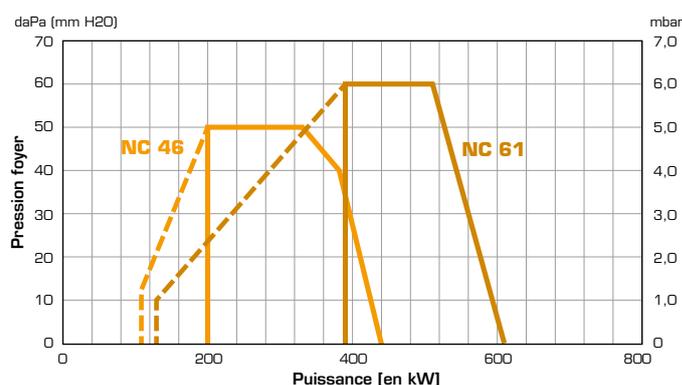

Plan d'encombrement

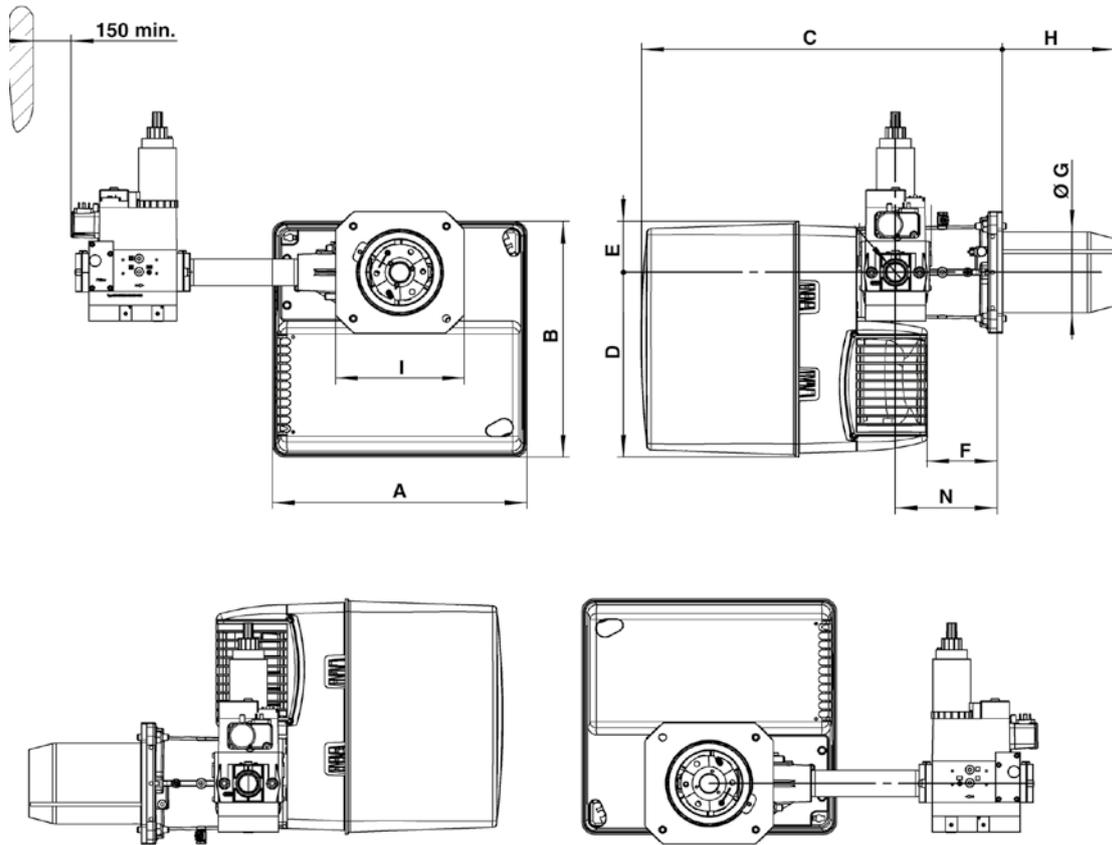


Modèle	A	B	C	D	E	F	ØG	H		I	N
								T1	T2		
NC 29	406	379	576	297	82	120	130	180	320	195x205	170
NC 36	406	379	576	297	82	120	130	180	320	195x205	170
NC 46	465	475	640	377	97	149	157	212	352	245x245	195
NC 61	465	475	640	377	97	149	150	220	360	245x245	195

Bride de raccordement coulissante :

Modèle	Øa	b	c	d
NC 29/36	155-190	175-220	M10	45°
NC 46/61	190-240	200-270	M10	45°

T1 = Tête courte
T2 = Tête longue
Dimensions en mm



Caractéristiques techniques


Présentation de la gamme Fioul & Biofioul

Modèle brûleur	Plage de puissance (kW)	Type de fonctionnement
		H2 2 allures
NC29 BIO	130 ... 290	●
NC36 BIO	170 ... 360	●
NC44 BIO	180 ... 440	●
NC46 BIO	180 ... 460	●
NC61 BIO	195 ... 610	●

Courbes de performance


NC 29 / 36 H2 BIO

ErP Certifié

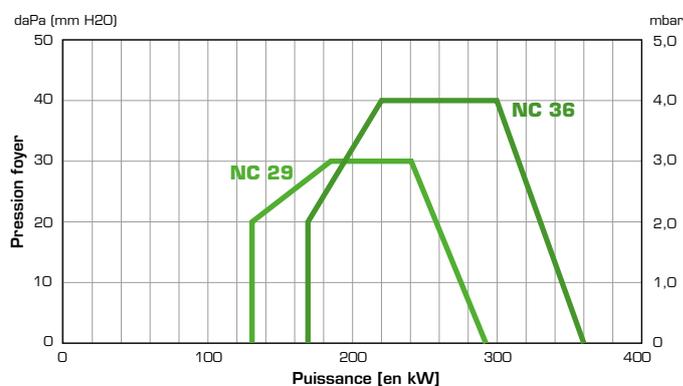

NC 44 H2 BIO


ErP Certifié

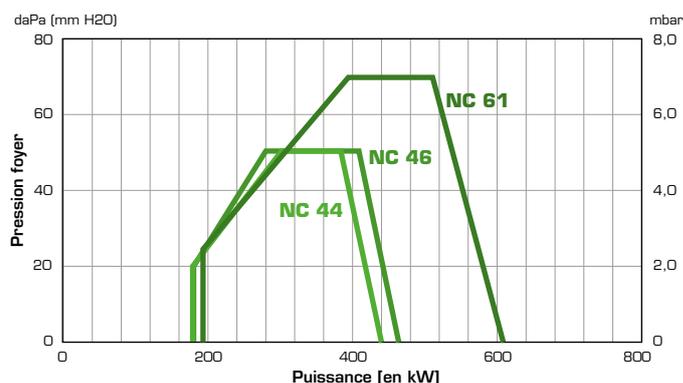

NC 46 / 61 H2 BIO



Plan d'encombrement

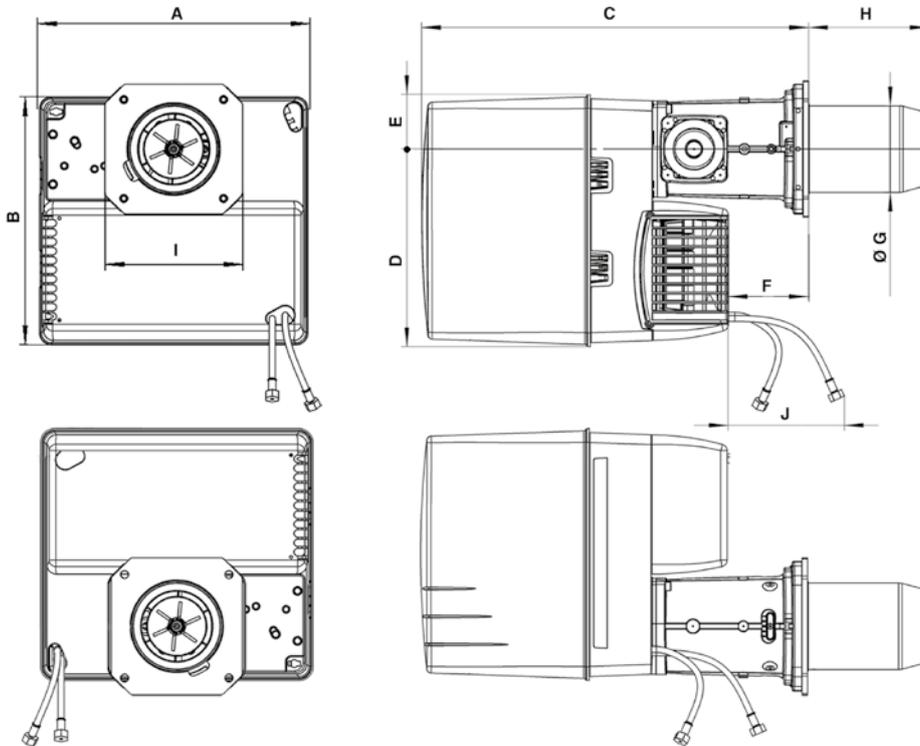


Modèle	A	B	C	D	E	F	ØG	H		I	J
								T1	T2		
NC 29	406	379	576	297	82	120	130	180	320	195x205	1000
NC 36	406	379	576	297	82	120	130	180	320	195x205	1000
NC 44	465	475	640	377	97	149	150	220	360	245x245	1000
NC 46	465	475	640	377	97	149	150	220	360	245x245	1000
NC 61	465	475	640	377	97	149	150	220	360	245x245	1000

Bride de raccordement coulissante :

Modèle	Øa	b	c	d
NC 29/36	155-190	175-220	M10	45°
NC 44/46/61	190-240	200-270	M10	45°

T1 = Tête courte
T2 = Tête longue
Dimensions en mm



ORGANISATION NATIONALE



Inscrivez-vous sur notre site www.cuenod-pro.fr
Site dédié à nos partenaires professionnels.

Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.

PARIS MASSY

14, rue du Saule Trapu
Parc d'activités du Moulin
91300 MASSY
Tél. 01.60.13.64.64
Fax 01.60.13.64.65
E-mail: massy@cuenod.com

VIEUX-THANN

2, rue Josué Heilmann
68800 VIEUX-THANN
Tél. 03.69.15.50.50
Fax 03.69.21.87.04
E-mail: thann@cuenod.com

LYON-CHASSIEU

60, avenue du Progrès
69680 CHASSIEU
Tél. 04.78.54.77.09
Fax 04.78.53.09.52
E-mail: lyon@cuenod.com

MARSEILLE

1 Bis, rue Guy de Maupassant
ZA de l'Agavon
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tél. 04.42.90.03.34
Fax 04.42.90.00.38
E-mail: marseille@cuenod.com

BORDEAUX

11, rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tél. 05.56.87.31.21
Fax 05.56.42.53.37
E-mail: bordeaux@cuenod.com

LILLE

86, avenue de la République
59113 - SECLIN
Tél. 03.20.32.92.92
Fax 03.20.32.59.99
E-mail: lille@cuenod.com

Pour joindre nos différents services pour la France :

Service technique

01 55 84 97 90

Administration des Ventes

01 55 84 97 91

Service Commercial

www.cuenod-pro.fr

Pour obtenir vos contacts personnels

CACHET REVENDEUR



Crédits : CUENOD

Sous réserve de toutes modifications nécessitées
par l'évolution de notre matériel.
ZUCB000007 - Version 1.1 - 31/07/2025
