

elco

EK EVO

BRUCIATORI MONOBLOCCO
250 - 13000 kW




PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA GAMMA

Design

Resistente e professionale

L'architettura della gamma EKEVO® è il risultato di una sinergia di successo tra il design professionale unito alle principali tecnologie ELCO. La gamma EKEVO® introduce una nuova struttura in alluminio e conferma la scelta di elco dei colori chiari e dell'armonia delle forme. Gli addetti del settore apprezzeranno anche il cassetto aria orientabile di 180°, il quadro comandi compatto a bordo macchina e la semplicità di pulizia della vernice lucida.

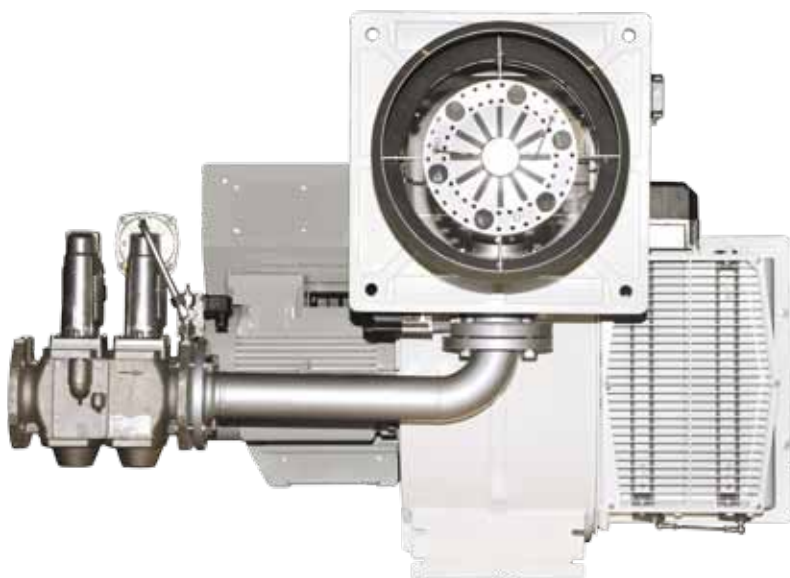

Combustione

Pulita e stabile

La testa di combustione standard Low NOx Classe 2 garantisce una combustione pulita con una totale adattabilità ad ogni applicazione ed estrema stabilità di fiamma.

La tecnologia Free Flame è un processo di combustione unico, e oggi è l'unica tecnologia in grado di raggiungere i livelli di NOx richiesti dalle più severe normative per tutti i tipi di camere di combustione, siano essi a tre giri di fumo o a inversione di fiamma.

Flessibilità

Totale e vantaggiosa

Gli EKEVO® si distinguono per la loro totale flessibilità di installazione. Sono progettati per poter essere installati in diversi modi: verso l'alto, verso il basso, capovolto o in due unità affiancate (nel caso di caldaie a doppia camera).

Opzioni e configurazioni sono state previste al fine di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.



Comunicazione

Semplice e universale

Elcogram: un linguaggio universale che utilizza un linguaggio composto da pittogrammi e dati numerici.

La regolazione e la lettura delle informazioni disponibili sul funzionamento degli EK EVO® sono possibili attraverso il display e un pannello a 5 tasti.

Questo linguaggio semplice, già apprezzato in precedenti gamme di bruciatori ELCO, assicura una veloce messa in servizio e una comprensione totale delle informazioni di funzionamento.



Elettronica

Semplice e completa

Tutti i modelli EKEVO® hanno un funzionamento completamente elettronico e sono dotati dell'esclusiva interfaccia uomo-macchina di ELCO che rende agevoli le operazioni di programmazione.

Manutenzione


Agevole e veloce

La manutenzione dei bruciatori EKEVO® si effettua facilmente grazie all'ampia apertura della parte superiore della calotta, che offre facile accesso all'insieme degli organi di combustione fino al ventilatore, e grazie alla scelta del materiale: l'alluminio, leggero da maneggiare e allo stesso tempo resistente. Le operazioni di manutenzione sono possibili mantenendo la configurazione originale dei componenti di combustione. Anno dopo anno, nella gamma EKEVO®, una combustione efficiente e affidabile è sempre garantita.




DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI EK EVO

Corpo bruciatore

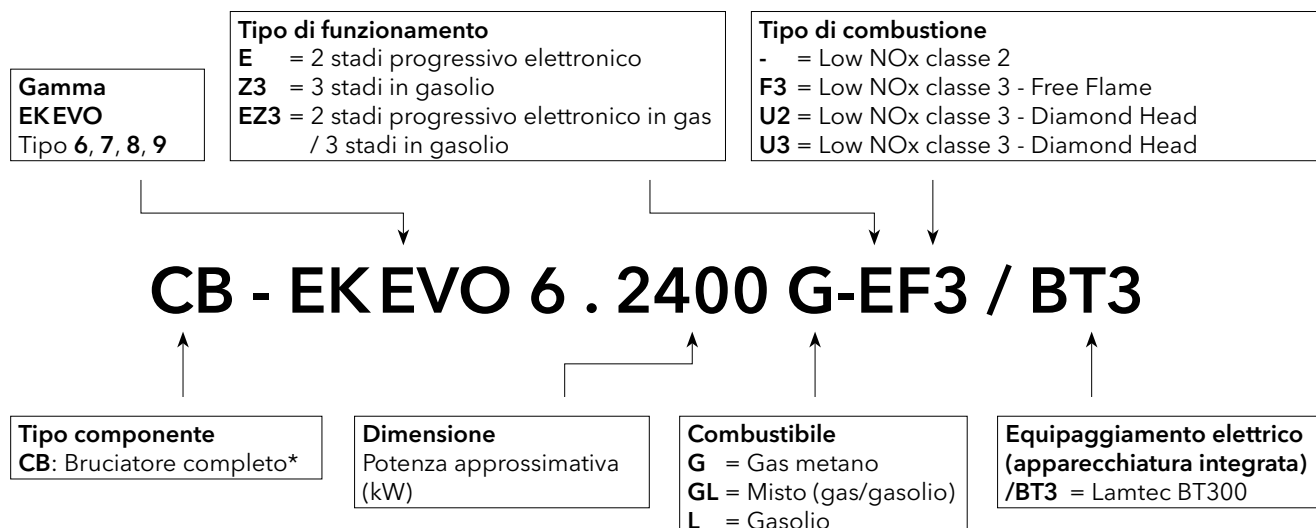

Rampa gas

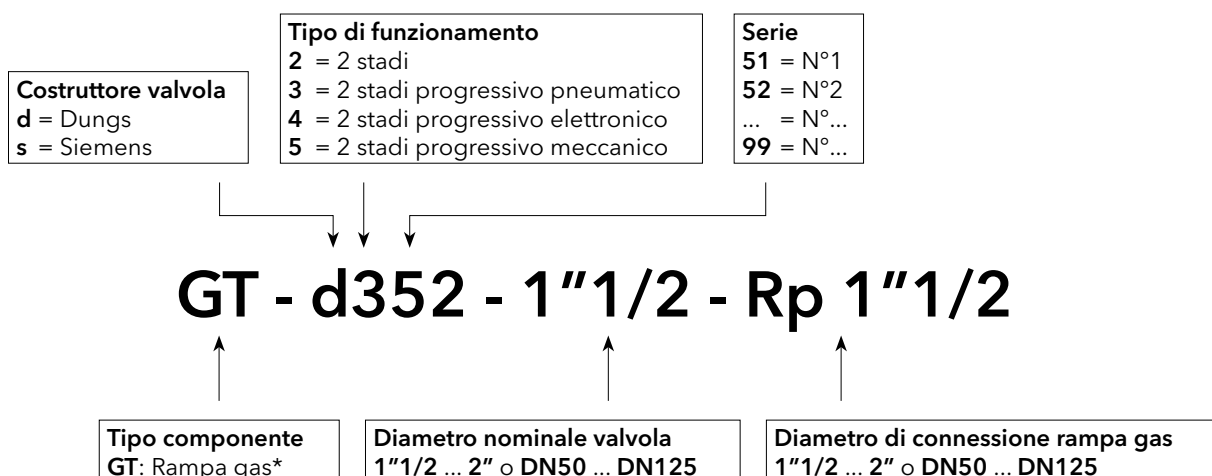


* solo per scopo fattura

PANORAMICA DELLA GAMMA | GAMMA GAS


EKEVO® 6 ... 9 G-E

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 2 (< 120 mg/kWh)

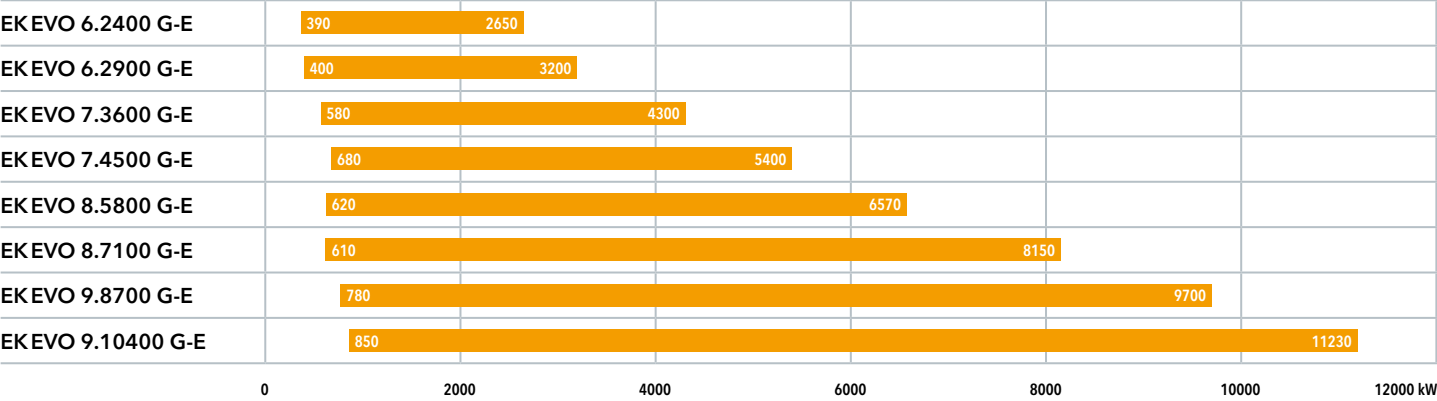

EKEVO® 6 ... 9 G-EF3/U2/U3

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 3 (< 80 mg/kWh)

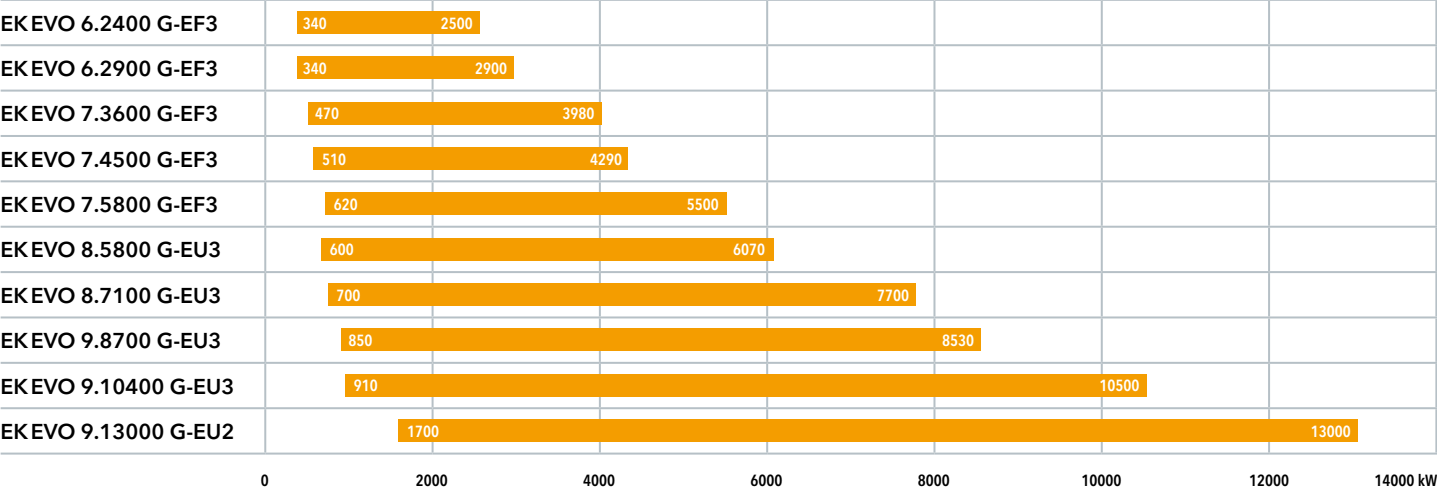


CARATTERISTICHE TECNICHE | GAMMA GAS

EKEVO® 6 - 7 G-E

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 2 (< 120 mg/kWh)


	EKEVO 6.2400 G-E	EKEVO 6.2900 G-E	EKEVO 7.3600 G-E	EKEVO 7.4500 G-E
Gamma di potenza [kW]	390 - 2650	400 - 3200	580 - 4300	680 - 5400
Pressione gas [mbar]	50 ... 500	55 ... 500	60 ... 500	65 ... 500
Motore ventilatore	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 5,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Tensione ausiliaria	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Tensione di alimentazione	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

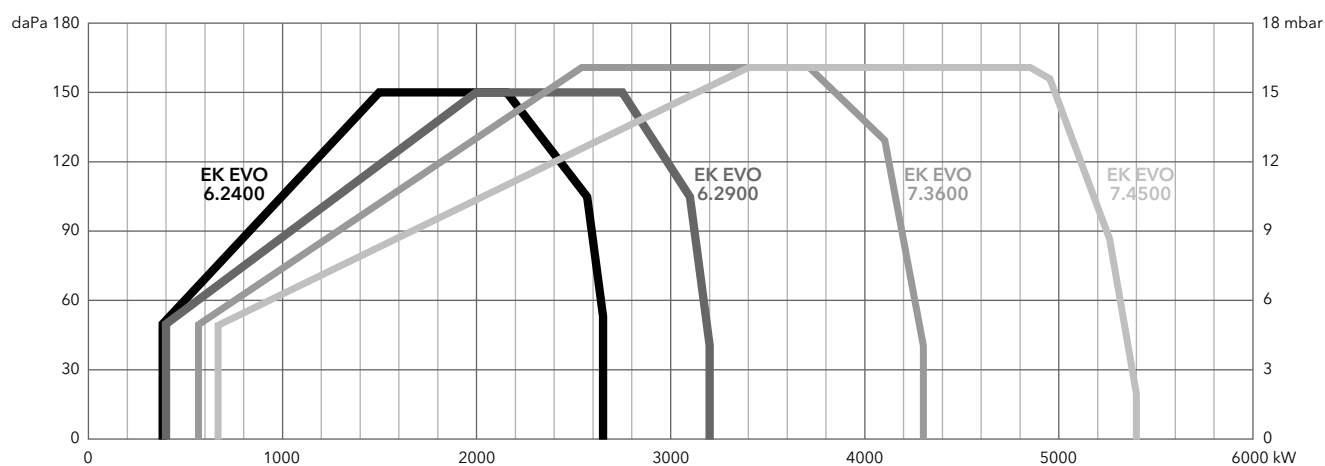

EKEVO® 8 - 9 G-E

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 2 (< 120 mg/kWh)

	EKEVO 8.5800 G-E	EKEVO 8.7100 G-E	EKEVO 9.8700 G-E	EKEVO 9.10400 G-E
Gamma di potenza [kW]	620 - 6570	610 - 8150	780 - 9700	850 - 11230
Pressione gas [mbar]	60 ... 500	60 ... 500	70 ... 500	70 ... 500
Motore ventilatore	400 V - 50 Hz - 11 kW	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW
Tensione ausiliaria	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Tensione di alimentazione	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

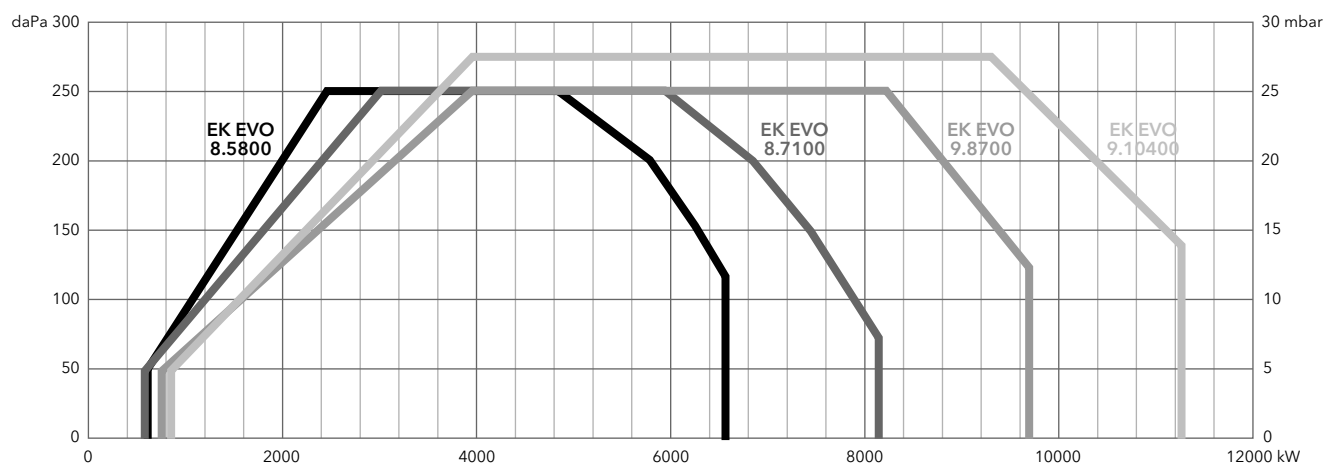


CARATTERISTICHE TECNICHE | GAMMA GAS

EKEVO® 6 - 7 G-EF3

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 3 (< 80 mg/kWh)


	EKEVO 6.2400 G-EF3	EKEVO 6.2900 G-EF3	EKEVO 7.3600 G-EF3	EKEVO 7.4500 G-EF3	EKEVO 7.5800 G-EF3
Gamma di potenza [kW]	340 - 2500	340 - 2900	470 - 3980	510 - 4290	620 - 5500
Pressione gas [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Motore ventilatore	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW	400 V - 50 Hz - 11 kW
Tensione ausiliaria	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Tensione di alimentazione	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

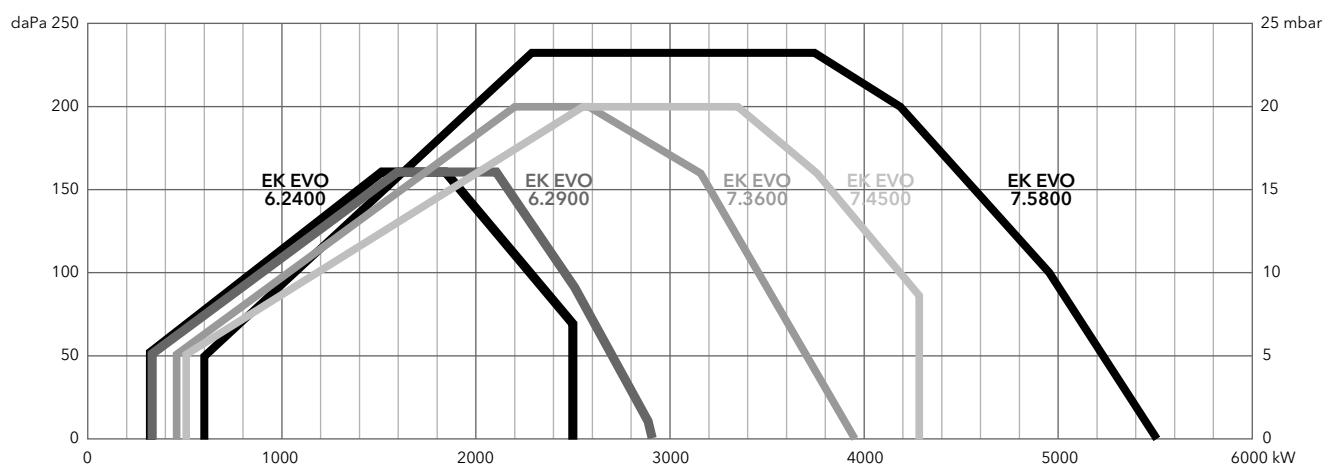


EKEVO® 8 - 9 G-EU3/U2

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 3 (< 80 mg/kWh)

	EKEVO 8.5800 G-EU3	EKEVO 8.7100 G-EU3	EKEVO 9.8700 G-EU3	EKEVO 9.10400 G-EU3	EKEVO 9.13000 G-EU2
Gamma di potenza [kW]	600 - 6070	700 - 7700	850 - 8530	910 - 10500	1700 - 13000
Pressione gas [mbar]	70 ... 500	70 ... 500	80 ... 500	80 ... 500	80 ... 500
Motore ventilatore	400 V - 50 Hz - 11 kW	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW	400 V - 50 Hz - 37 kW
Tensione ausiliaria	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Tensione di alimentazione	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

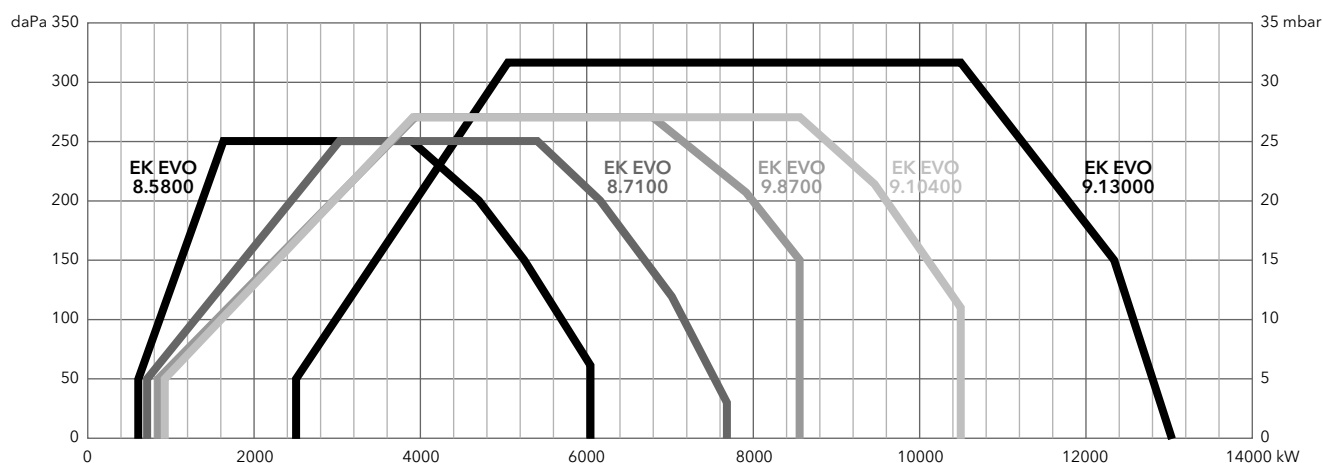


DIMENSIONI DI INGOMBRO | GAMMA GAS

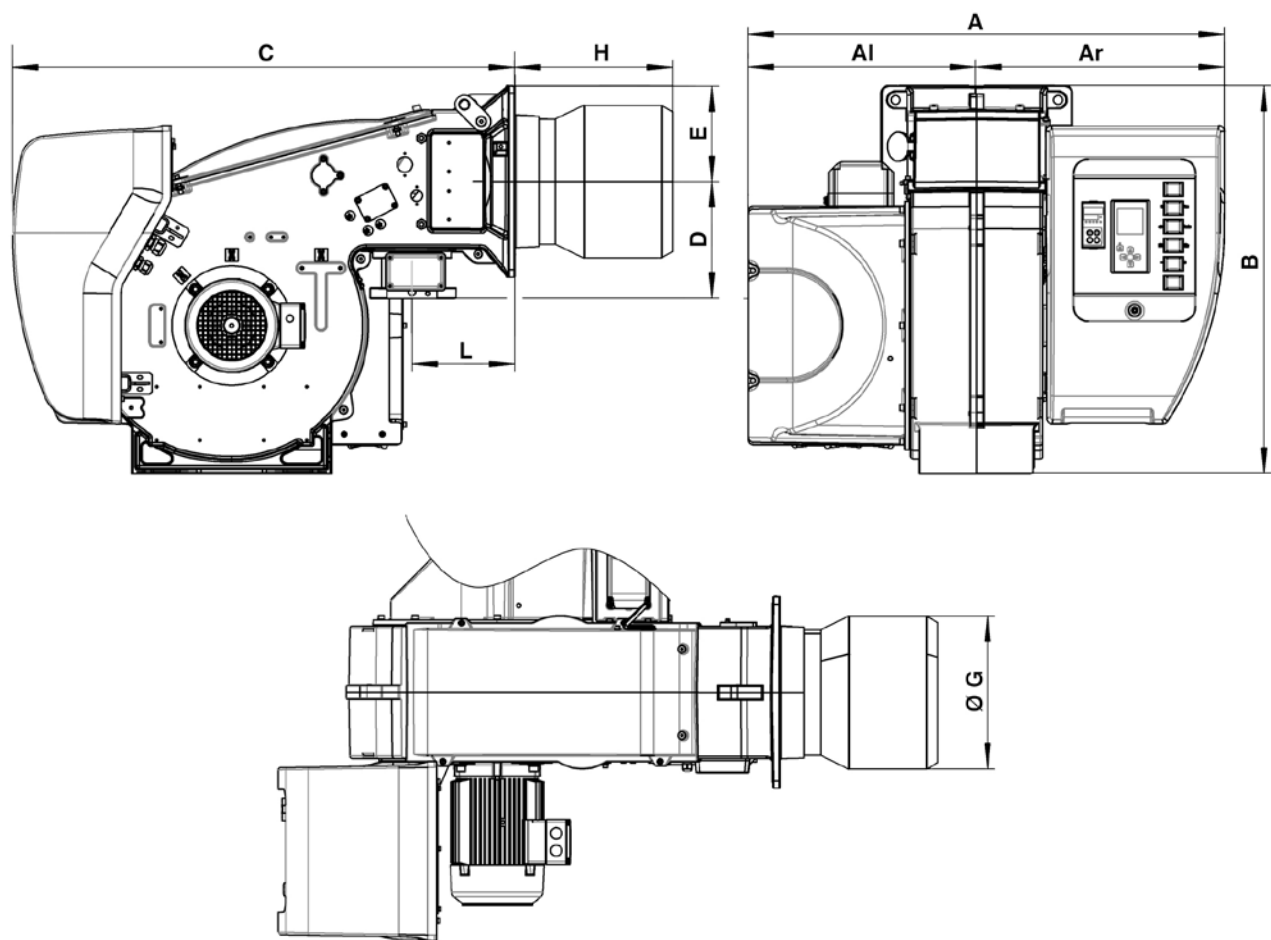


	A	Al	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EKEVO 6... G-E	1035	479	556	812	1048	245	200	320	330	450	570	215
EKEVO 7... G-E	1093	506	587	941	1122	276	235	370	375	505	635	225
EKEVO 6... G-EF3	1035	479	556	812	1048	245	200	264	400	520	640	215
EKEVO 7... G-EF3	1093	506	587	941	1122	276	235	325	420	550	680	225
EK EVO 7.5800 G-EF3	1093	506	587	941	1168	276	235	325	420	550	680	225

Flangia di fissaggio

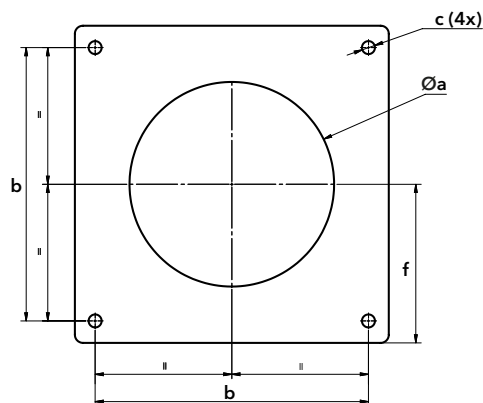


	Øa	b	c	f
EKEVO 6 G-E	330-340	340	M16	200
EKEVO 7 G-E	380-400	400	M16	235
EKEVO 6 G-EF3	300-340	340	M16	200
EKEVO 7 G-EF3	360-400	400	M16	235

DIMENSIONI DI INGOMBRO | GAMMA GAS

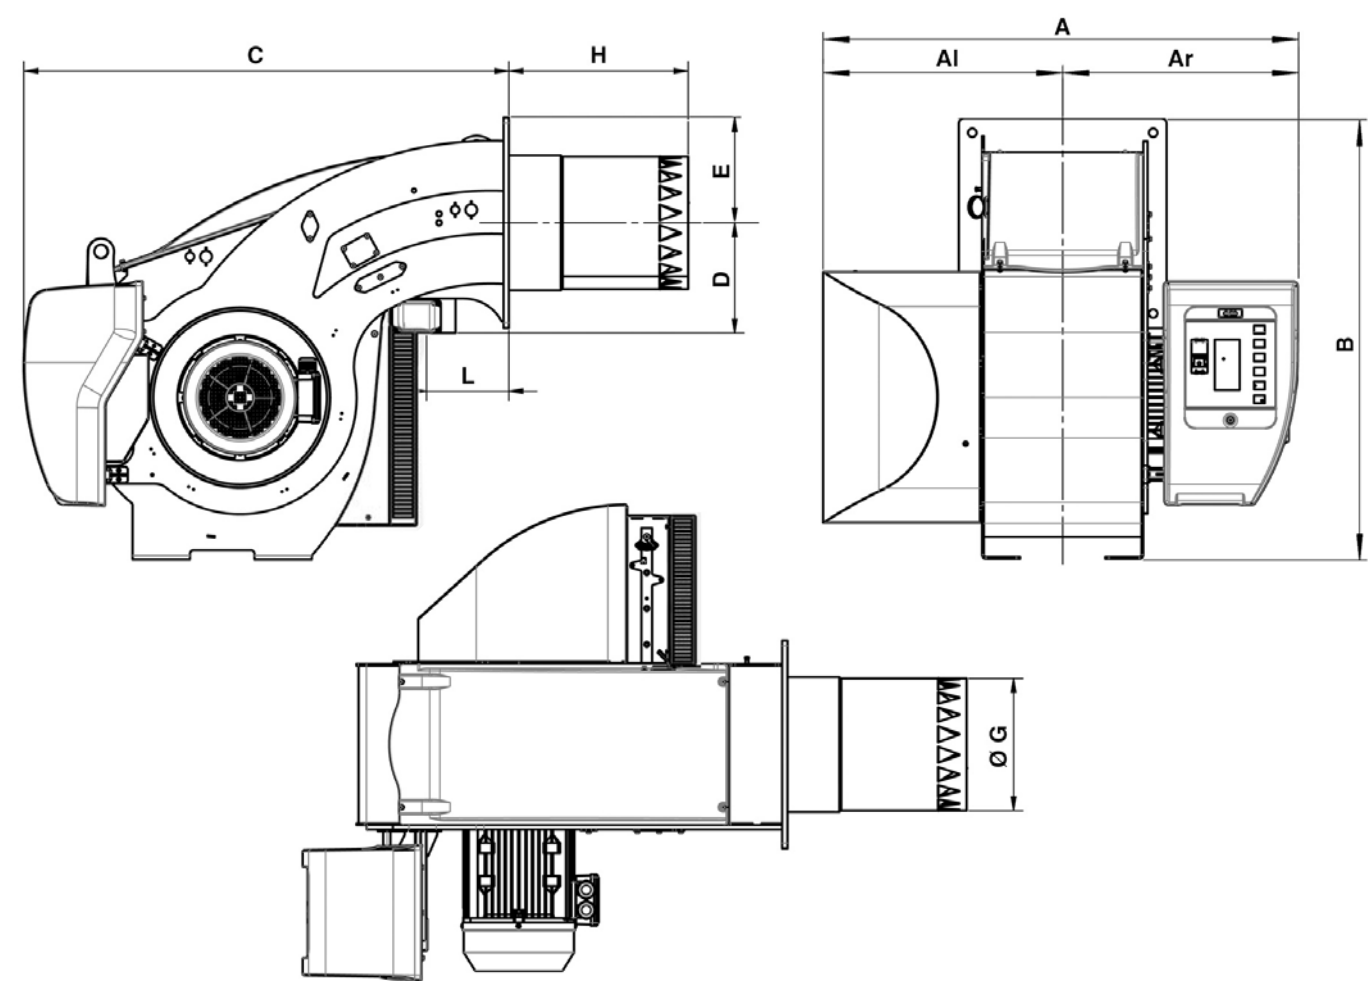

	A	Al	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EKEVO 8... G-E	1336	670	666	1226	1354	307	288	376	500	640	780	230
EKEVO 9... G-E	1400	670	730	1291	1325	332	293	439	550	700	850	230
EKEVO 8... G-EU3	1336	670	666	1226	1354	307	288	376	500	640	780	230
EKEVO 9... G-EU3	1400	670	730	1291	1325	332	293	439	550	700	850	230
EK EVO 9.13000 G-EU2	1457	670	788	1291	1348	332	293	432	550	700	850	230

Flangia di fissaggio

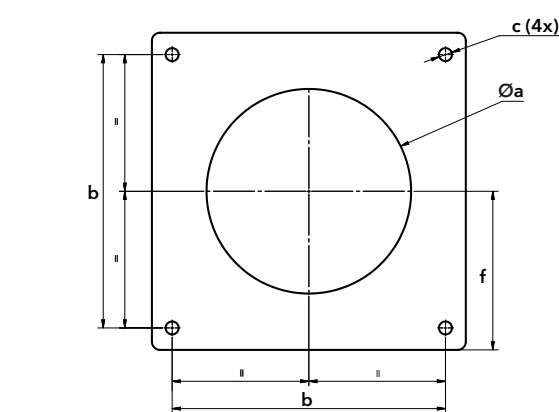


	Øa	b	c	f
EKEVO 8	390-410	505	M20	293
EKEVO 9	460-480	505	M20	293

PANORAMICA DELLA GAMMA | GAMMA BICOMBUSTIBILE


EKEVO® 6 - 7 GL-EZ3

Due stadi progressivo elettronico in gas / Tre stadi in gasolio - Low NOx Classe 2 in gas (< 120 mg/kWh) e in gasolio (< 250 mg/kWh)

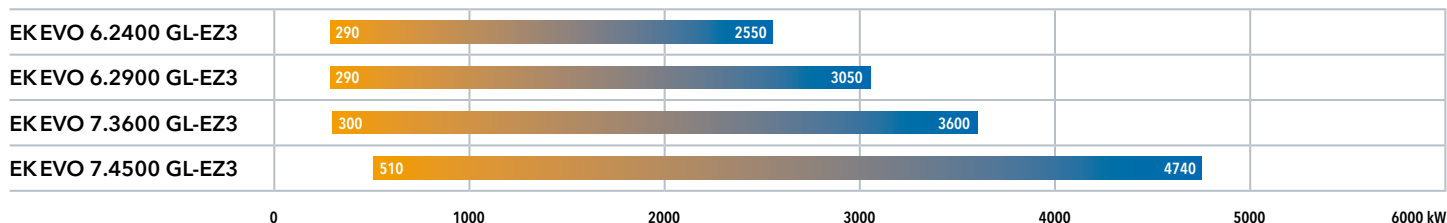


EKEVO® 6 ... 9 GL-E

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 2 in gas (< 120 mg/kWh) e in gasolio (< 250 mg/kWh)

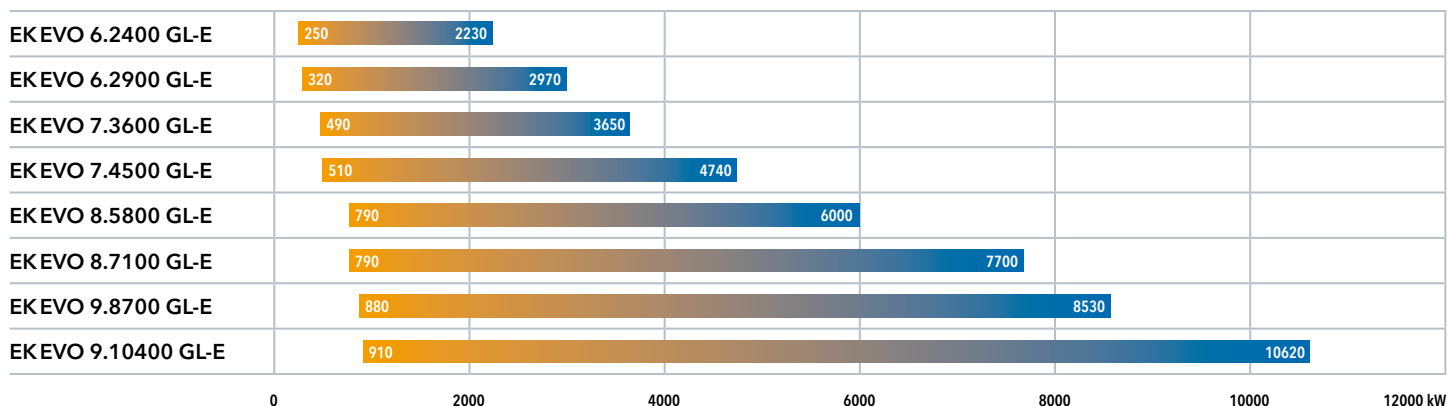

EKEVO® 6 ... 9 GL-EF3/UF

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 3 in gas (< 80 mg/kWh) e in gasolio (< 120 mg/kWh)


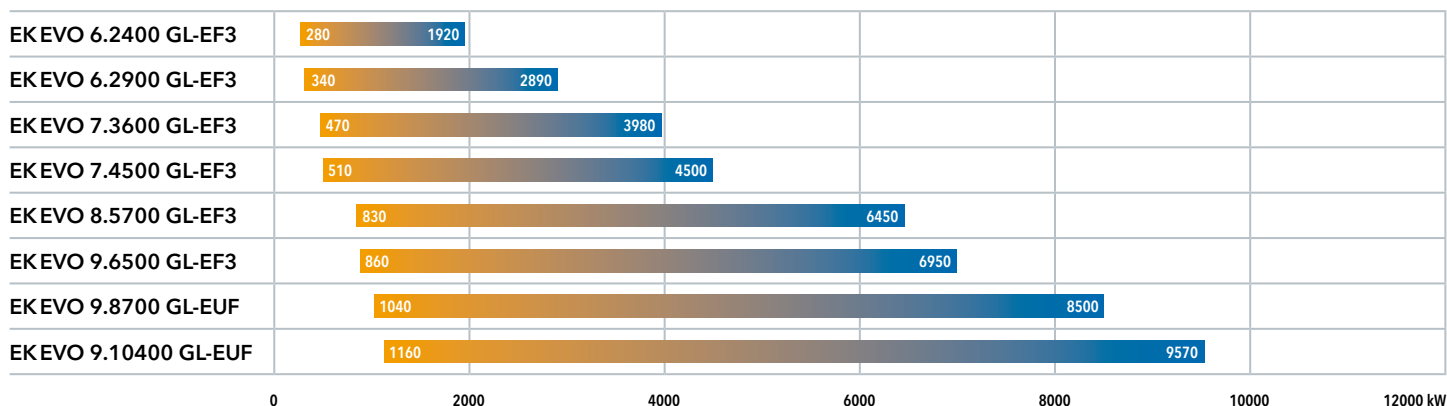


CARATTERISTICHE TECNICHE | GAMMA BICOMBUSTIBILE

EKEVO® 6 - 7 GL-EZ3

Due stadi progressivo elettronico in gas / Tre stadi in gasolio - Low NOx Classe 2 in gas (< 120 mg/kWh) e in gasolio (< 250 mg/kWh)

	EK EVO 6.2400 GL-EZ3	EK EVO 6.2900 GL-EZ3	EK EVO 7.3600 GL-EZ3	EK EVO 7.4500 GL-EZ3
Gamma di potenza in gas [kW]	290 - 2550	290 - 3050	300 - 3600	510 - 4740
Gamma di potenza in gasolio [kW]	730 - 2470	730 - 2790	1090 - 3600	1300 - 4740
Pressione gas [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Motore ventilatore	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 5,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Motore pompa gasolio	400 V - 50 Hz - 0,55 kW	400 V - 50 Hz - 0,55 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW
Tensione ausiliaria	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Tensione di alimentazione	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

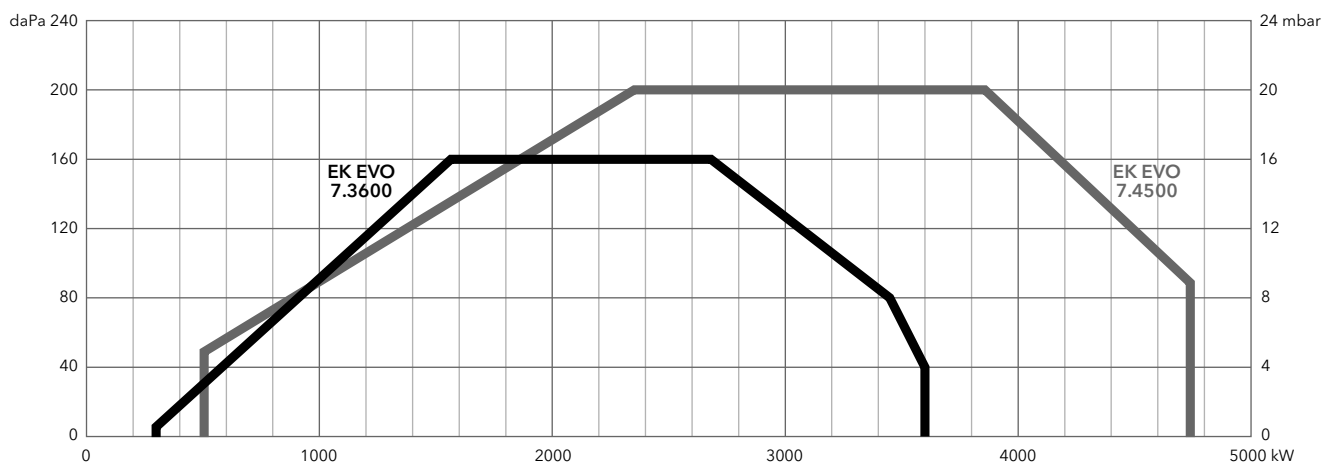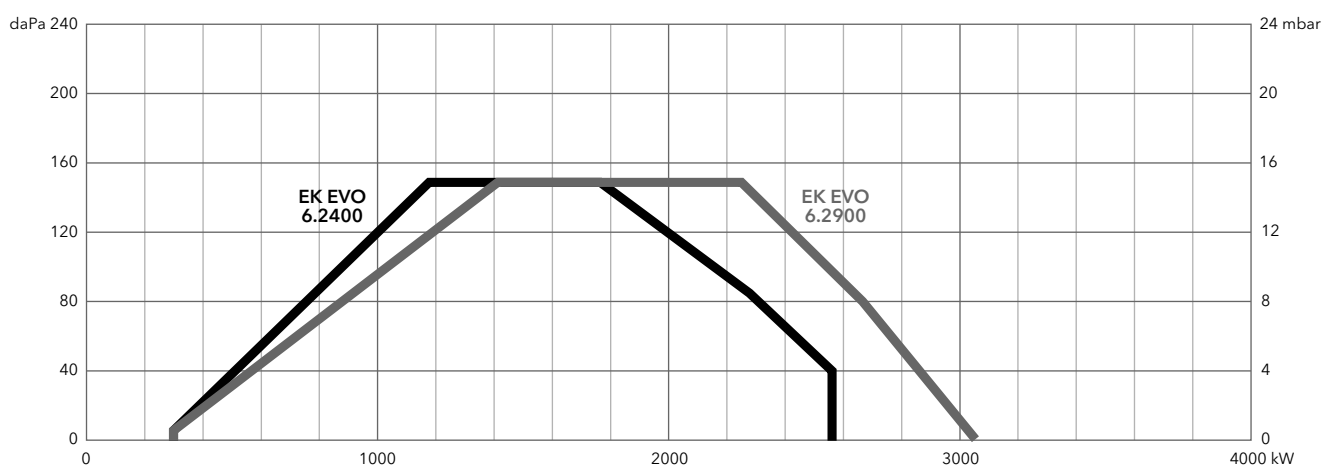


CARATTERISTICHE TECNICHE | GAMMA BICOMBUSTIBILE

EKEVO® 6 - 7 GL-E

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 2 in gas (< 120 mg/kWh) e in gasolio (< 250 mg/kWh)


	EKEVO 6.2400 GL-E	EKEVO 6.2900 GL-E	EKEVO 7.3600 GL-E	EKEVO 7.4500 GL-E
Burner output in gas [kW]	250 - 2230	320 - 2970	490 - 3650	510 - 4740
Burner output in light oil [kW]	510 - 2030	650 - 2970	900 - 3650	1300 - 4740
Gas pressure [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Fan motor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 5,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Oil pump motor	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 1,1 kW	400 V - 50 Hz - 1,1 kW
Auxiliary voltage	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Power supply	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

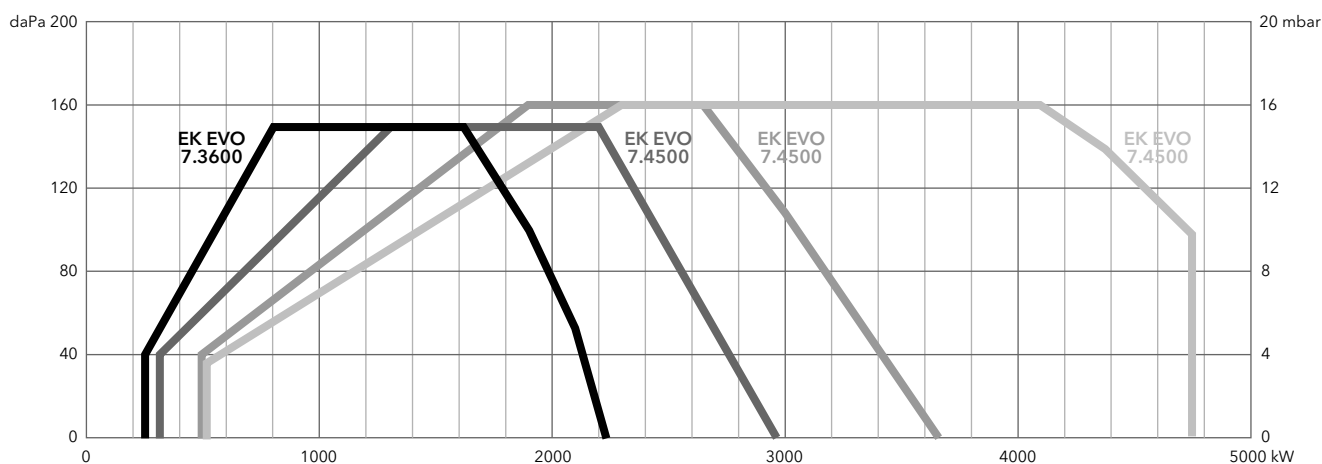

EKEVO® 8 - 9 GL-E

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 2 in gas (< 120 mg/kWh) e in gasolio (< 250 mg/kWh)

	EKEVO 8.5800 GL-E	EKEVO 8.7100 GL-E	EKEVO 9.8700 GL-E	EKEVO 9.10400 GL-E
Burner output in gas [kW]	800 - 6000	790 - 7700	880 - 8530	910 - 10620
Burner output in light oil [kW]	1210 - 6000	1450 - 7700	2400 - 8530	2820 - 10620
Gas pressure [mbar]	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500
Fan motor	400 V - 50 Hz - 11 kW	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW
Oil pump motor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW
Auxiliary voltage	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Power supply	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

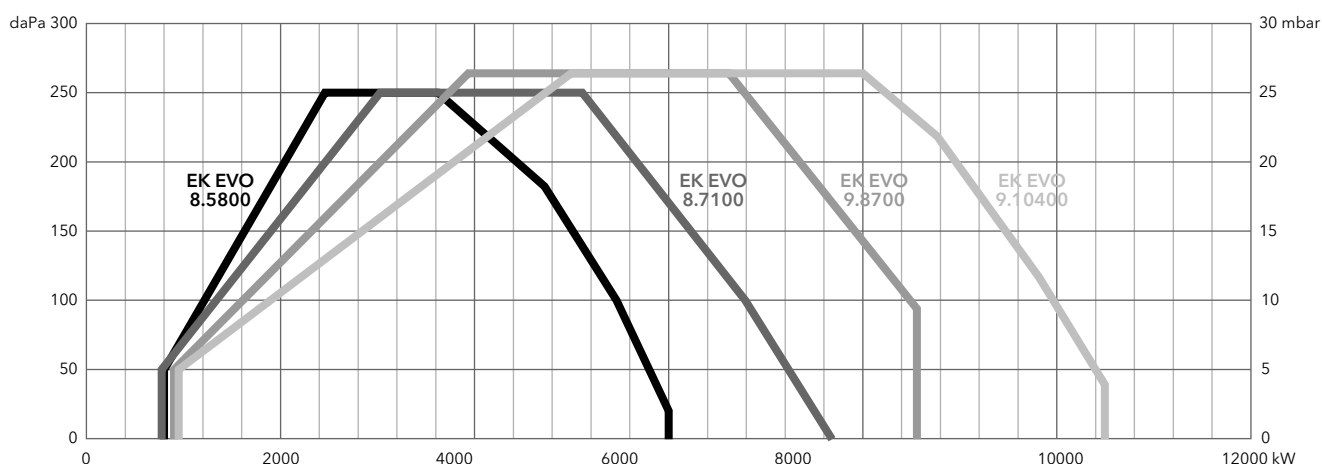


CARATTERISTICHE TECNICHE | GAMMA BICOMBUSTIBILE

EKEVO® 6 - 7 GL-EF3

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 3 in gas (< 80 mg/kWh) e in gasolio (< 120 mg/kWh)


	EK EVO 6.2400 GL-EF3	EK EVO 6.2900 GL-EF3	EK EVO 7.3600 GL-EF3	EK EVO 7.4500 GL-EF3
Burner output in gas [kW]	280 - 1920	340 - 2890	470 - 3980	510 - 4500
Burner output in light oil [kW]	360 - 1920	480 - 2890	680 - 3980	740 - 4500
Gas pressure [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Fan motor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Oil pump motor	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 1,1 kW	400 V - 50 Hz - 1,5 kW
Auxiliary voltage	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Power supply	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

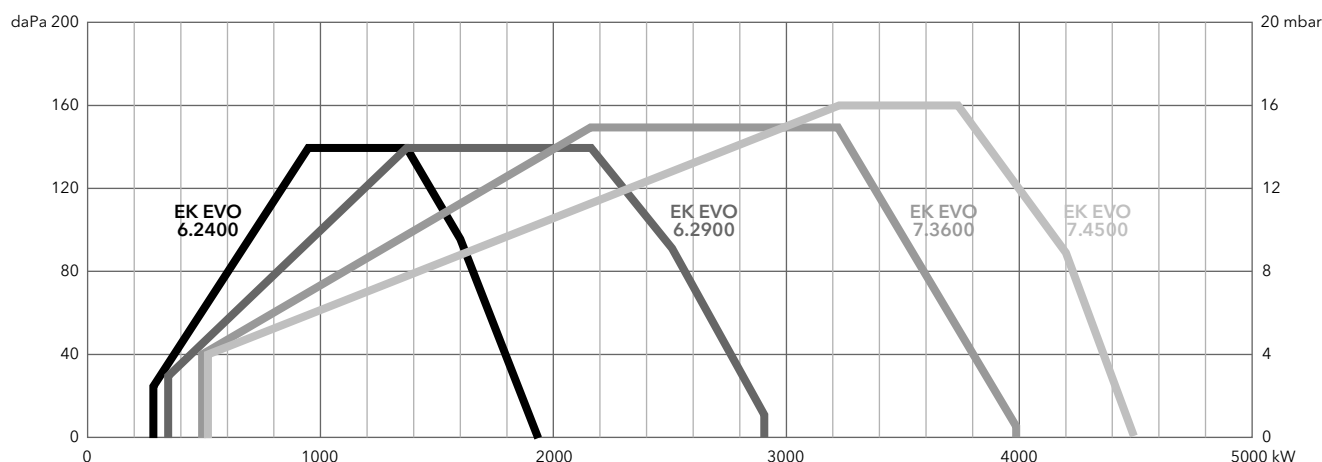


EKEVO® 8 - 9 GL-EF3/EUF

Due stadi progressivo elettronico - Low NOx Classe 3 in gas (< 80 mg/kWh) e in gasolio (< 120 mg/kWh)

	EK EVO 8.5700 GL-EF3	EK EVO 9.6500 GL-EF3	EK EVO 9.8700 GL-EUF	EK EVO 9.10400 GL-EUF
Burner output in gas [kW]	830 - 6450	860 - 6950	1040 - 8500	1160 - 9570
Burner output in light oil [kW]	1100 - 6450	1100 - 6600	1800 - 8500	2550 - 9570
Gas pressure [mbar]	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500
Fan motor	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW
Oil pump motor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW
Auxiliary voltage	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Power supply	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

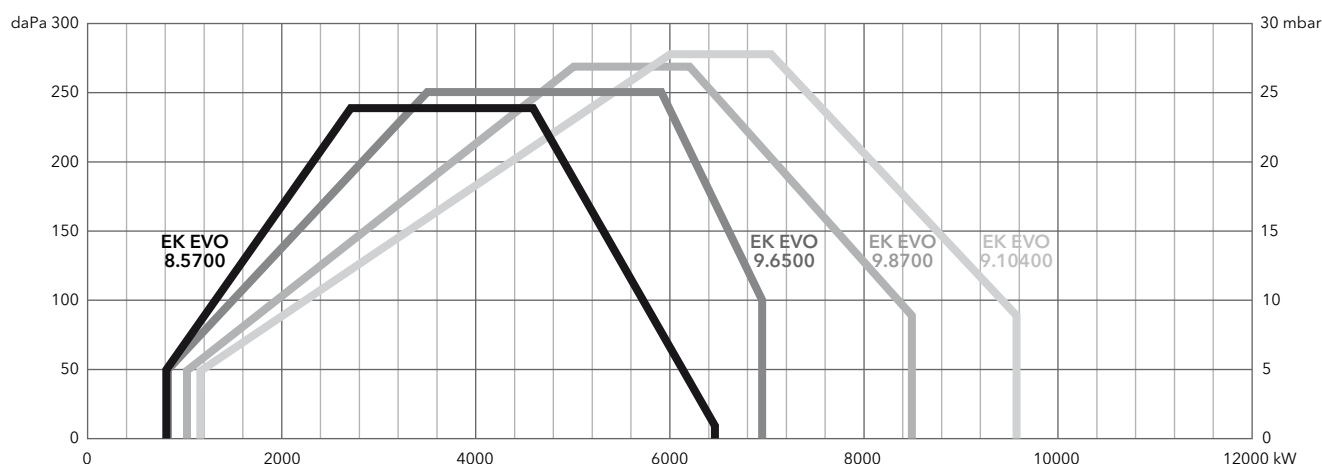


DIMENSIONI DI INGOMBRO | GAMMA BICOMBUSTIBILE

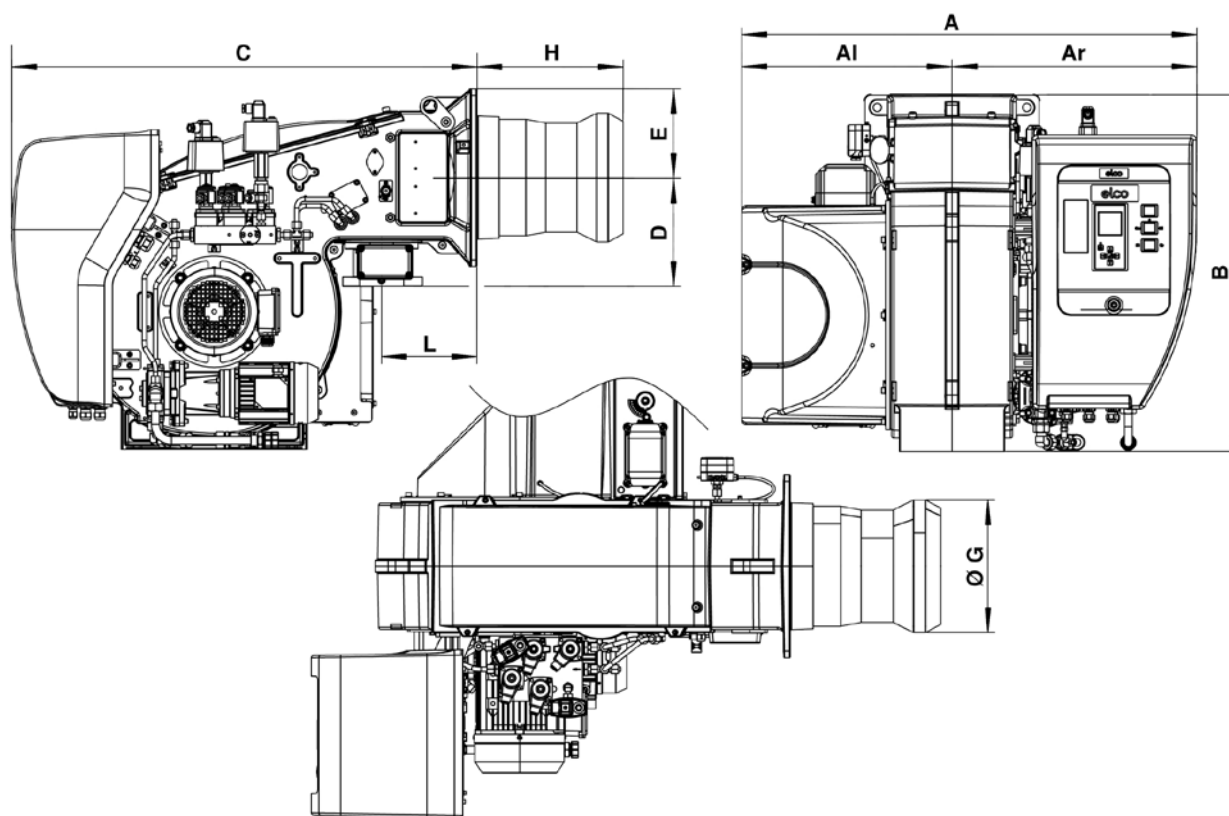


	A	AI	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EK EVO 6.2400 GL-EZ3	1035	479	556	812	1048	245	200	320	330	450	570	215
EK EVO 6.2900 GL-EZ3	1035	479	556	812	1048	245	200	320	330	450	570	215
EK EVO 7.3600 GL-EZ3	1093	506	587	941	1122	276	235	320	375	505	635	225
EK EVO 7.4500 GL-EZ3	1093	506	587	941	1122	276	235	370	375	505	635	225
EK EVO 6.2400 GL-E	1035	479	556	812	1048	245	200	290	330	450	570	215
EK EVO 6.2900 GL-E	1035	479	556	812	1048	245	200	310	330	450	570	215
EK EVO 7.3600 GL-E	1093	506	587	941	1122	276	235	340	375	505	635	225
EK EVO 7.4500 GL-E	1093	506	587	941	1122	276	235	370	375	505	635	225
EK EVO 6.2400/2900 GL-EF3	1035	479	556	812	1048	245	200	264	400	520	640	215
EK EVO 7.3600/4500 GL-EF3	1093	506	587	941	1122	276	235	325	420	550	680	225

Flangia di fissaggio

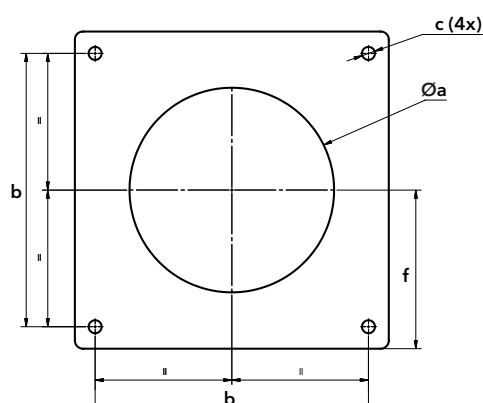


	Øa	b	c	f
EK EVO 6.2400/2900 GL-EZ3	330-340	340	M16	200
EK EVO 7.3600/4500 GL-EZ3	390-400	400	M16	235
EK EVO 6.2400 GL-E	300-340	340	M16	200
EK EVO 6.2900 GL-E	320-340	340	M16	200
EK EVO 7.3600 GL-E	350-400	400	M16	235
EK EVO 7.4500 GL-E	380-400	400	M16	235
EK EVO 6.2400/2900 GL-EF3	300-340	340	M16	200
EK EVO 7.3600/4500 GL-EF3	360-400	400	M16	235

DIMENSIONI DI INGOMBRO | GAMMA BICOMBUSTIBILE

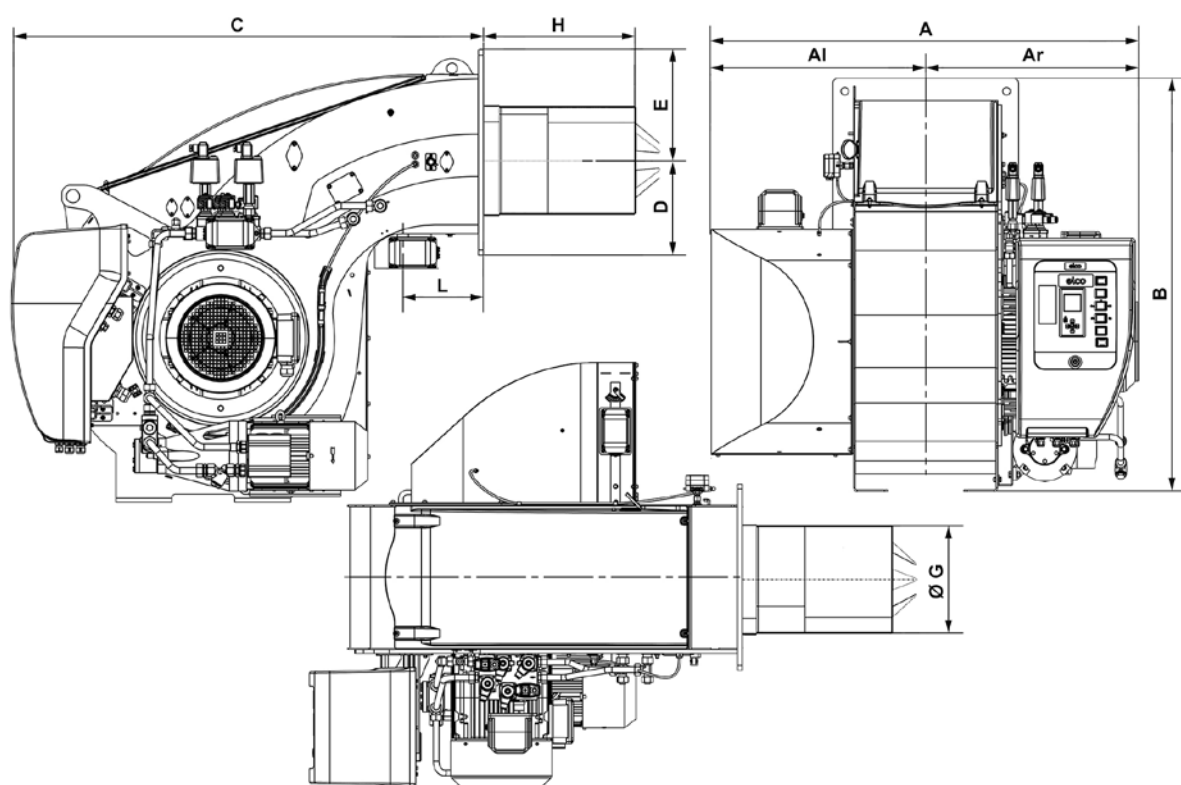

	A	AI	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EK EVO 8.5800 GL-E	1336	670	666	1226	1354	391	288	400	562	702	842	230
EK EVO 8.7100 GL-E	1336	670	666	1226	1354	391	288	415	583	723	863	230
EK EVO 9.8700 GL-E	1336	670	666	1226	1354	391	288	431,5	355	505	655	230
EK EVO 9.10400 GL-E	1400	670	730	1291	1325	434	293	431,5	355	505	655	230
EK EVO 8.5700 GL-EF3	1336	670	666	1226	1354	307	288	369	528	668	808	230
EK EVO 9.6500 GL-EF3	1400	670	730	1291	1325	332	293	431,5	543	693	843	230
EK EVO 9.8700 GL-EUF	1336	670	666	1291	1325	332	293	431,5	575	725	875	230
EK EVO 9.10400 GL-EUF	1400	670	730	1291	1325	332	293	431,5	575	725	875	230


Flangia di fissaggio

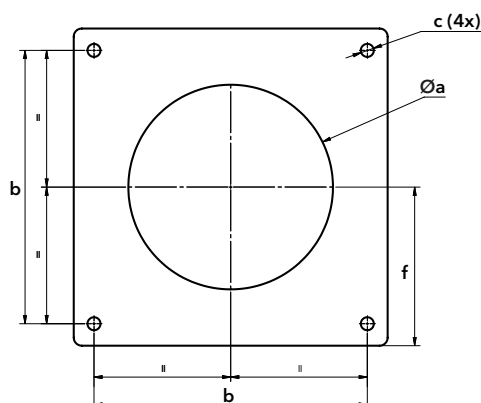

	Øa	b	c	f
EK EVO 8.5700 GL-E	430-480	505	M20	293
EK EVO 8.7100 GL-E	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.8700 GL-E	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.10400 GL-E	445-480	505	M20	293
EK EVO 8.5700 GL-EF3	380-410	505	M20	293
EK EVO 9.6500 GL-EF3	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.8700 GL-EUF	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.10400 GL-EUF	445-480	505	M20	293


RAMPE GAS E FILTRI | EK EVO 6/7

Dungs

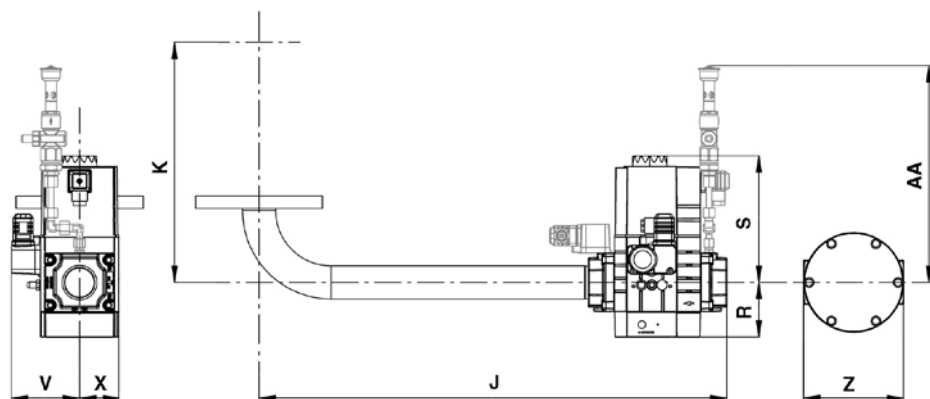

	J	K		R	S	V	X	AA	Z
		EK EVO 6	EK EVO 7					PED*	
d1"1/2-Rp1"1/2	685	375	405	80	190	100	60	320	157
d2"-Rp2"	760	405	435	100	330	125	115	385	155
d65-DN65	795	355	385	185	250	110	100	385	245
d80-DN80	815	375	405	210	295	155	110	275	285
d100-DN100	875	375	405	250	330	165	115	275	340

Siemens

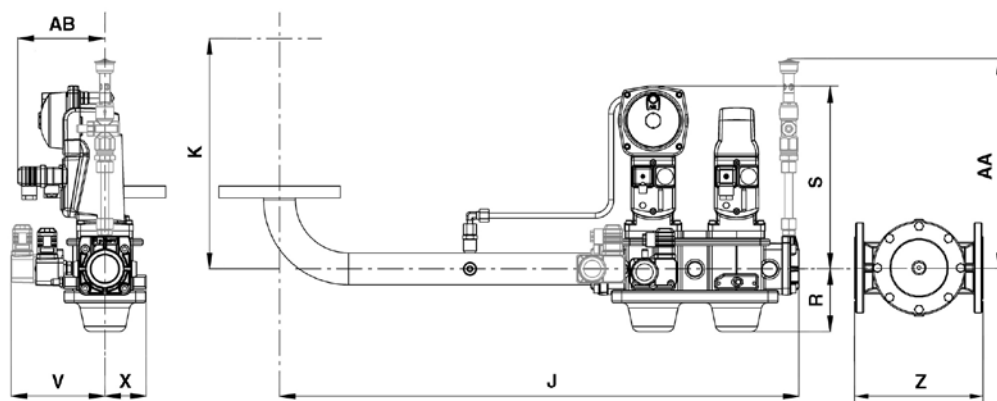


	J	K		R	S	V		X	AA	AB	Z
		EK EVO 6	EK EVO 7			PED*	PED*				
s1"1/2-DN65	795	375	405	100	285	105	145	65	320	135	245
s2"-DN80	805	405	365	105	285	105	145	100	325	135	285
s65 -DN80	795	355	385	120	305	125	125	110	365	140	285
s80-dN80	815	375	405	135	315	125	125	110	375	135	285
s100-DN100	855	375	405	145	335	145	145	125	385	135	340
s125-DN125	905	375	405	180	350	160	160	140	400	135	400

*: apparecchiatura per funzionamento continuo (opzione PED)


RAMPE GAS E FILTRI | EK EVO 8/9

Dungs

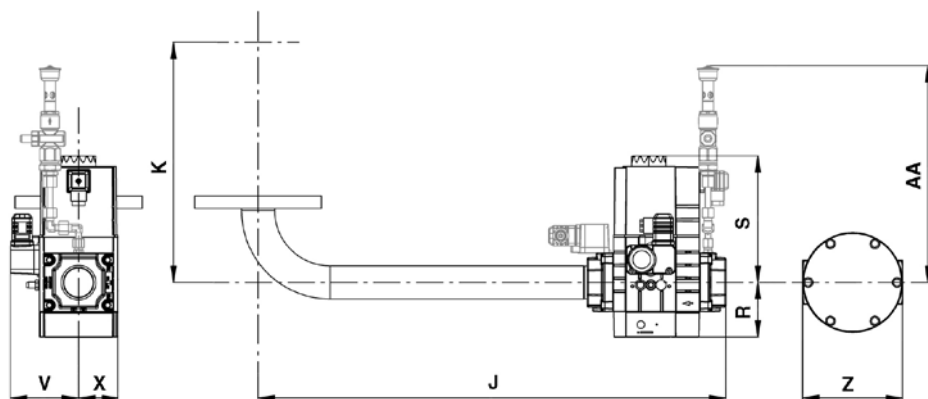

	J	K		R	S	V	X	AA	Z
		EK EVO 8	EK EVO 9					PED*	
d2"-Rp2"	760	598	623	100	330	125	115	385	155
d65-DN65	795	598	623	185	250	110	100	385	245
d80-DN80	815	598	623	210	295	155	110	275	285
d100-DN100	875	598	623	250	330	165	115	275	340

Siemens

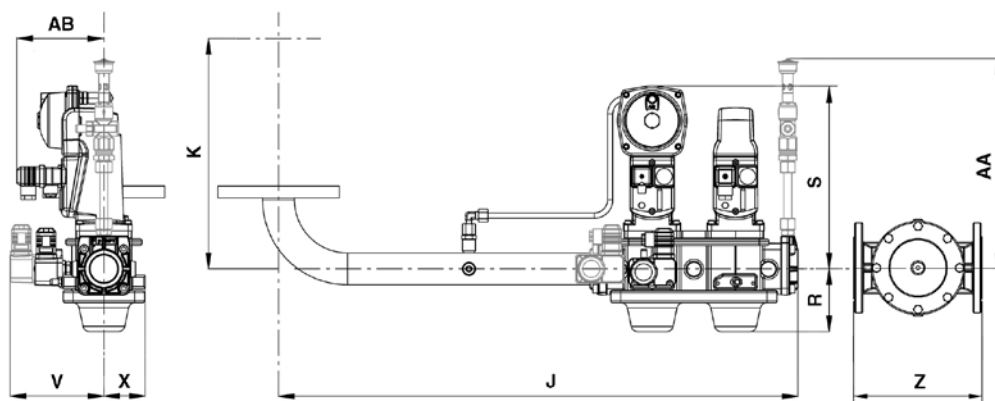

	J	K		R	S	V		X	AA	AB	Z
		EK EVO 8	EK EVO 9			PED*	PED*				
s2"-DN80	805	598	623	105	285	105	145	100	325	135	285
s65-DN80	795	598	623	120	305	125	125	110	365	140	285
s80-DN80	815	598	623	135	315	125	125	110	375	135	285
s100-DN100	855	598	623	145	335	145	145	125	385	135	340
s125-DN125	905	598	623	180	350	160	160	140	400	135	400

*: apparecchiatura per funzionamento continuo (opzione PED)

FILIALI:

GERMANIA	ELCO GmbH Dreieichstraße 10 Mörfelden-Walldorf Tel.: +49 (0) 6105 287-287 Fax: +49 (0) 6105 287-199
PAESI BASSI	Elco Burners B.V. Meerpaalweg, 1 1332 BB Almere P.O. box 30048 1303 AA Almere Tel. +31 088 69 573 11 Fax +31 088 69 573 90
SVIZZERA	Elcotherm AG Sarganserstrasse 100 7324 Vilters Tel. +41 (0)81 725 25 25 Fax +41 (0)81 723 13 59
AUSTRIA	ELCO Austria GmbH Aredstraße 16 - 18 2544 Leobersdorf Tel. +43 (0)2256 639 99 32 Fax +43 (0)2256 644 11
UK & IRLANDA	Ariston Thermo UK Ltd Suite 3, The Crown House Blackpole East, Blackpole Road, Worcester WR3 8SG Tel. +44 01905 788010 Fax +44 01905 788011
FRANCIA	14, rue du Saule Trapu Parc d'activité du Moulin 91882 Massy Tel. +33 01 60 13 64 64 Fax +33 01 60 13 64 65
ITALIA	Viale Roma, 41 28100 Novara Tel. +39 0732 633 590 Fax +39 0732 633 599
RUSSIA	Ariston Thermo RUS Eniseyskaya str. 1, bld 1, Office Center "LIRA" #415 129344 Moscow Tel. +7 495 213 0300 #5700 Fax +7 495 213 0302
CINA	Ariston Thermo (China) Co., Ltd. 17A2, V-Capital Bldg No. 333 Xian Xia Road 200336 Shanghai Tel. +86 21 6039 8691 Fax +86 21 6039 8620

Contattateci per avere maggiori dettagli
su tutta la nostra rete commerciale

contact@elco-burners.com