

elco

EK EVO

MONOBLOCKBRENNER
250 - 13000 kW




HAUPTCHARAKTERISTIKA DER BAUREIHE

Design

Professionell und robust

Das Design der EKEVO® ist das Ergebnis einer erfolgreichen Synergie zwischen ELCO Schlüsselementen und essentiellen Designmerkmalen. Die Baureihe EKEVO® basiert auf einem neuen Aluminiumbrennergehäuse, dass harmonisch ausgeformt ist und neben einer angenehmen hellen Farbgebung überzeugt der flexibel angeordnete, um 180° schwenkbare Luftkasten, wie auch der kompakte, direkt am Brenner angebaute Schaltschrank.

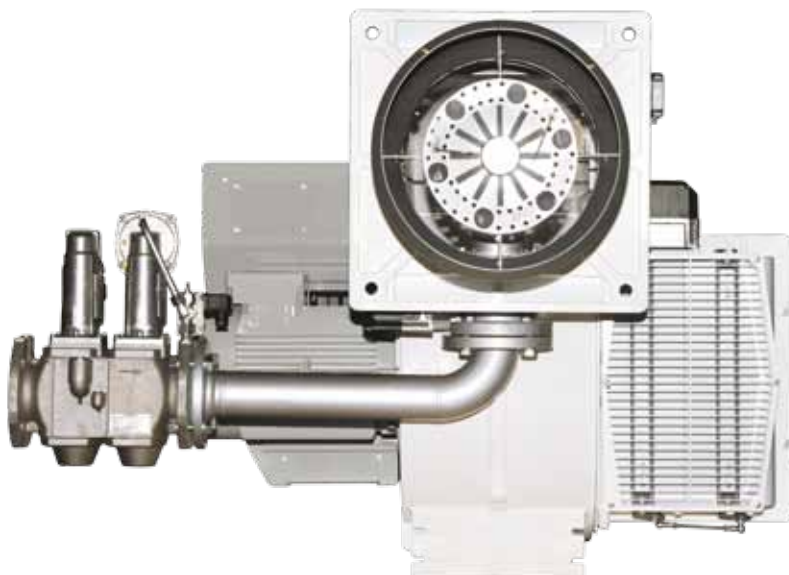

Verbrennung

Sauber und stabil

Der Standard- Mischkopf garantiert NOx reduzierte Emissionswerte nach Emissionsklasse 2 und somit eine saubere Verbrennung bei gleichzeitig hoher Flammenstabilität. Die Freiflammtechnologie Free Flame ist gegenwärtig die Technologie welche bei Kesseln mit Dreizug-, und bei Kesseln mit Umkehrfeuerräumen den Anforderungen an die Einhaltung der NOx Emissionsgrenzen gerecht wird.

Flexibilität

Ein grosser Vorteil

Die EKEVO® Baureihe zeichnet sich durch besonders hohe Anwendungsflexibilität aus. Die Brenner lassen sich sowohl als Sturzbrenner als auch als Steigbrenneranwendungen nutzen. Zudem eignen Sie sich für die oft beengte Anwendung an Zweiflammrohrkesseln, wie auch an weiteren spezifischen industriellen Anwendungen.



Kommunikation

Universell und Anwendungsfreundlich

Elcogram, eine universelle Programmiersprache basierend auf Zahlen und Symbolen Brennerinbetriebnahme und das Auslesen von Betriebsinformationen ist mit Hilfe eines Interfacemodules möglich, ausgeführt als Handgerät mit beleuchtetem Display und Fünfstastenkeyboard.

Dieses anwenderfreundliche Modul, bereits bekannt von anderen ELCO Produktreihen, ermöglicht eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme wie auch den einfachen Zugriff auf alle Betriebsparameter.



Elektronik

Einfaches und leicht verständliches Handling

Alle Brenner der EKEVO® Baureihe verfügen über einen elektronischen Brennstoff/Luftverbund. Der elektronische Feuerungsmanagementbaustein ist mit dem von Elco entwickelten Interfacemodul ausgestattet. Es ermöglicht einen vereinfachten Betrieb sowie verständliche Programmierung.

Wartung


Einfach und zeitsparend

Die Wartung der Brenner der EKEVO® Baureihe lässt sich durch den grossen abnehmbaren Gehäusedeckel leicht durchführen, denn sowohl die Gebläseeinheit wie auch der Brennermischkopf sind gut zugänglich. Hierbei erleichtert das Aluminium, durch sein vergleichsweise geringes Gewicht, die Arbeiten zusätzlich. Bei Wartungsarbeiten bleibt die Ausgangsposition der Mischkopfkomponenten erhalten. Der hohe Wirkungsgrad und die Produktverlässlichkeit kann so über Jahre gesichert werden.




TYPENSCHLÜSSEL DER EK EVO KOMPONENTEN

Brennergehäuse

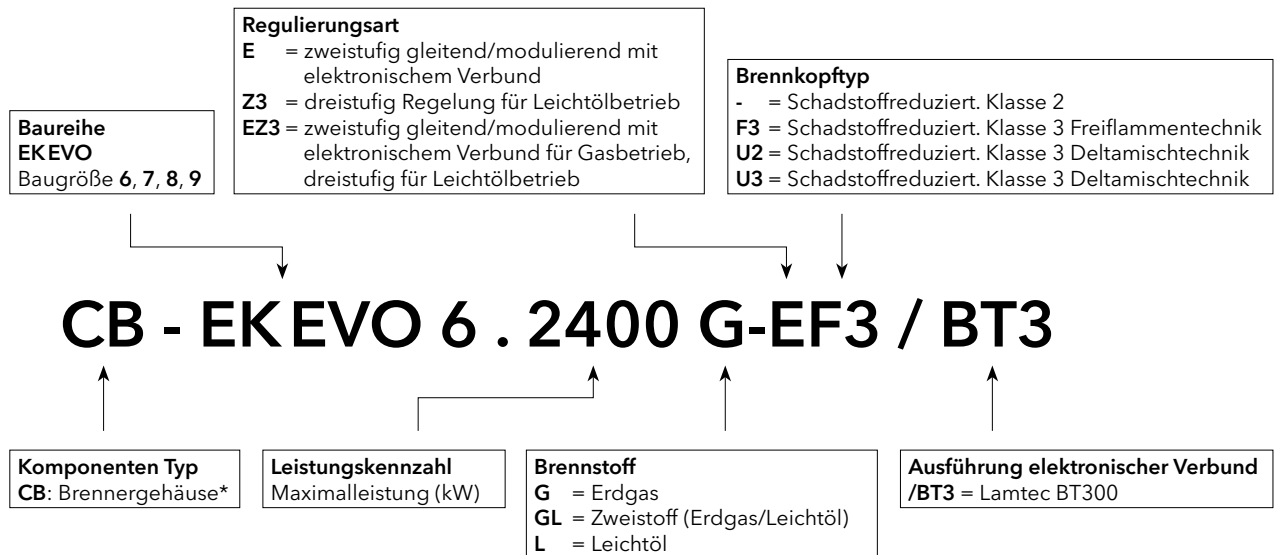

Gasstrecke

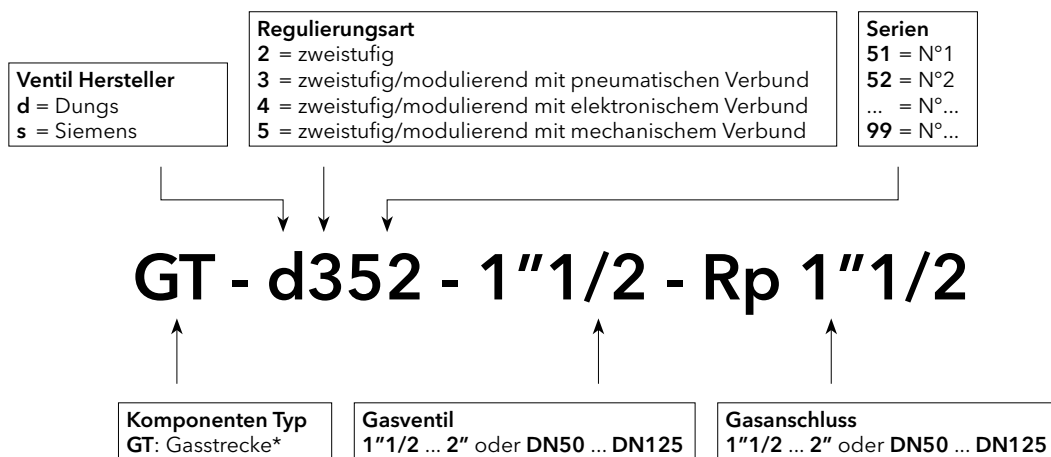


* nur für Rechnungszwecke

ÜBERSICHT DER EK EVO | GAS BAUREIHE


EKEVO® 6 ... 9 G-E

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 2

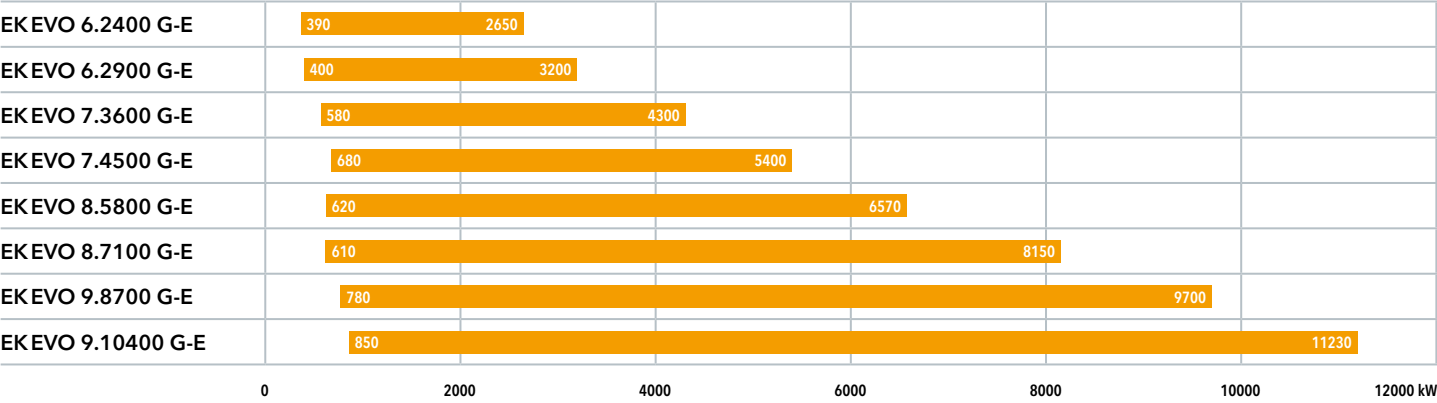

EKEVO® 6 ... 9 G-EF3/U3/U2

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 3

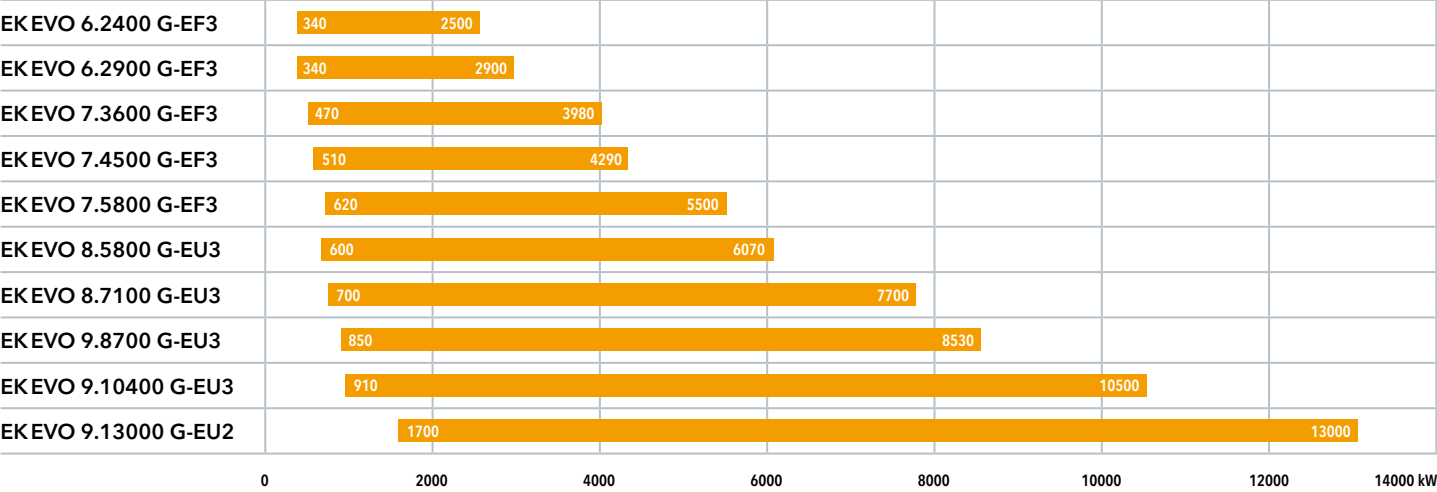


TECHNISCHE DATEN | GAS BAUREIHE

EKEVO® 6 - 7 G-E

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 2


	EKEVO 6.2400 G-E	EKEVO 6.2900 G-E	EKEVO 7.3600 G-E	EKEVO 7.4500 G-E
Betriebsbereich [kW]	390 – 2650	400 – 3200	580 – 4300	680 – 5400
Gasdruck [mbar]	50 ... 500	55 ... 500	60 ... 500	65 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 5,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

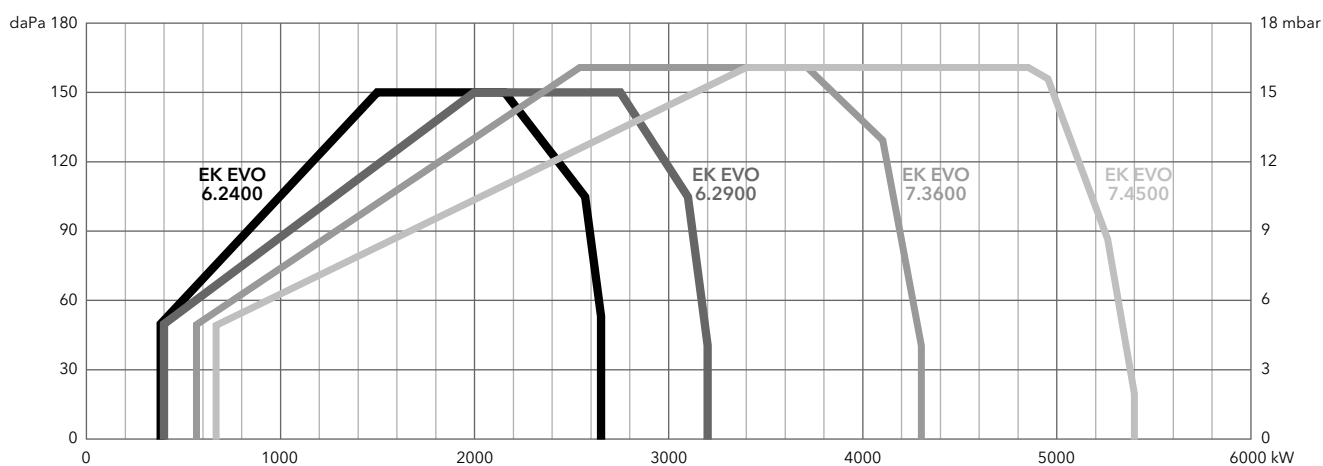

EKEVO® 8 - 9 G-E

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 2

	EKEVO 8.5800 G-E	EKEVO 8.7100 G-E	EKEVO 9.8700 G-E	EKEVO 9.10400 G-E
Betriebsbereich [kW]	620 – 6570	610 – 8150	780 – 9700	850 – 11230
Gasdruck [mbar]	60 ... 500	60 ... 500	70 ... 500	70 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 11 kW	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

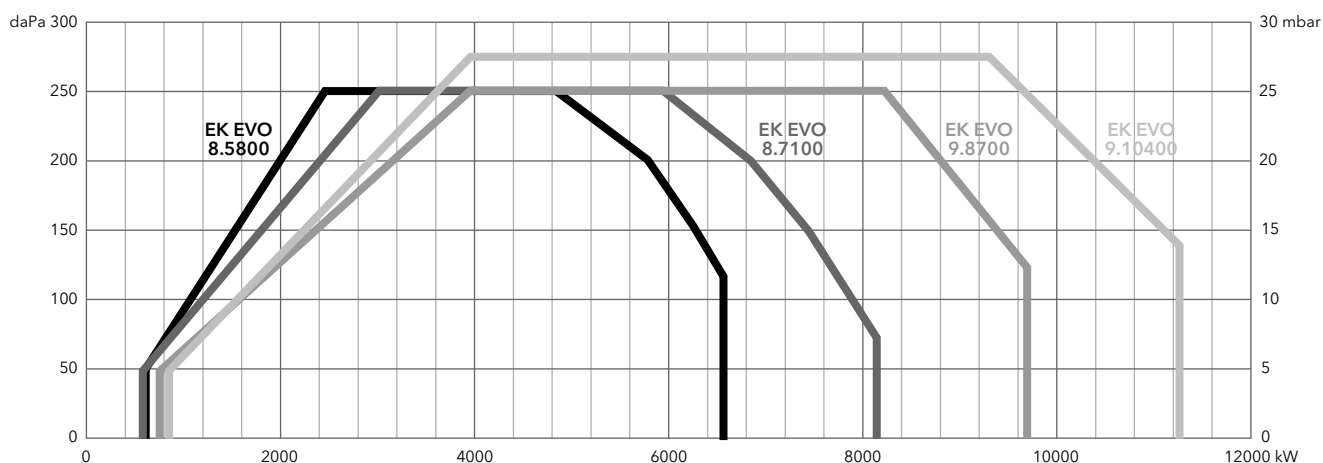


TECHNISCHE DATEN | GAS BAUREIHE

EKEVO® 6 - 7 G-EF3

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 3


	EKEVO 6.2400 G-EF3	EKEVO 6.2900 G-EF3	EKEVO 7.3600 G-EF3	EKEVO 7.4500 G-EF3	EKEVO 7.5800 G-EF3
Betriebsbereich [kW]	340 – 2500	340 – 2900	470 – 3980	510 – 4290	620 – 5500
Gasdruck [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW	400 V - 50 Hz - 11 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

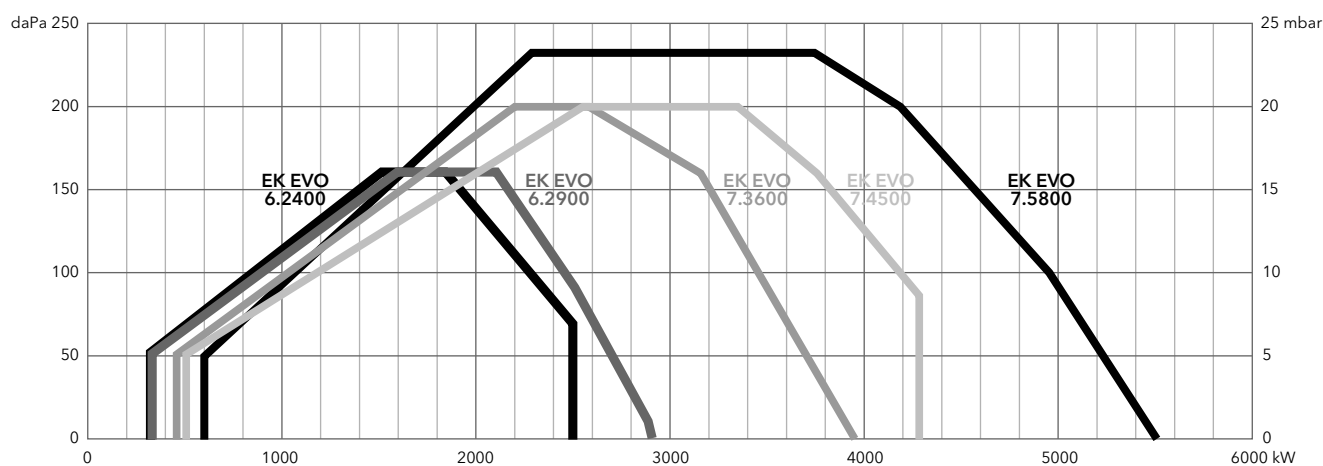


EKEVO® 8 - 9 G-EU3/U2

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 3

	EKEVO 8.5800 G-EU3	EKEVO 8.7100 G-EU3	EKEVO 9.8700 G-EU3	EKEVO 9.10400 G-EU3	EKEVO 9.13000 G-EU2
Betriebsbereich [kW]	600 – 6070	700 – 7700	850 – 8530	910 – 10500	1700 – 13000
Gasdruck [mbar]	70 ... 500	70 ... 500	80 ... 500	80 ... 500	80 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 11 kW	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW	400 V - 50 Hz - 37 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

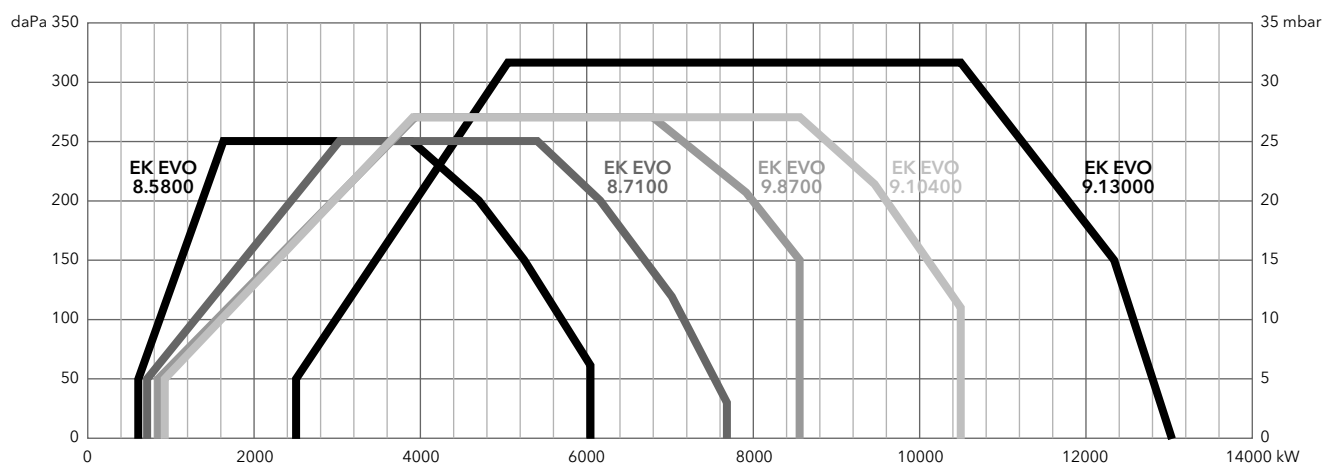


ABMESSUNGEN | GAS BAUREIHE

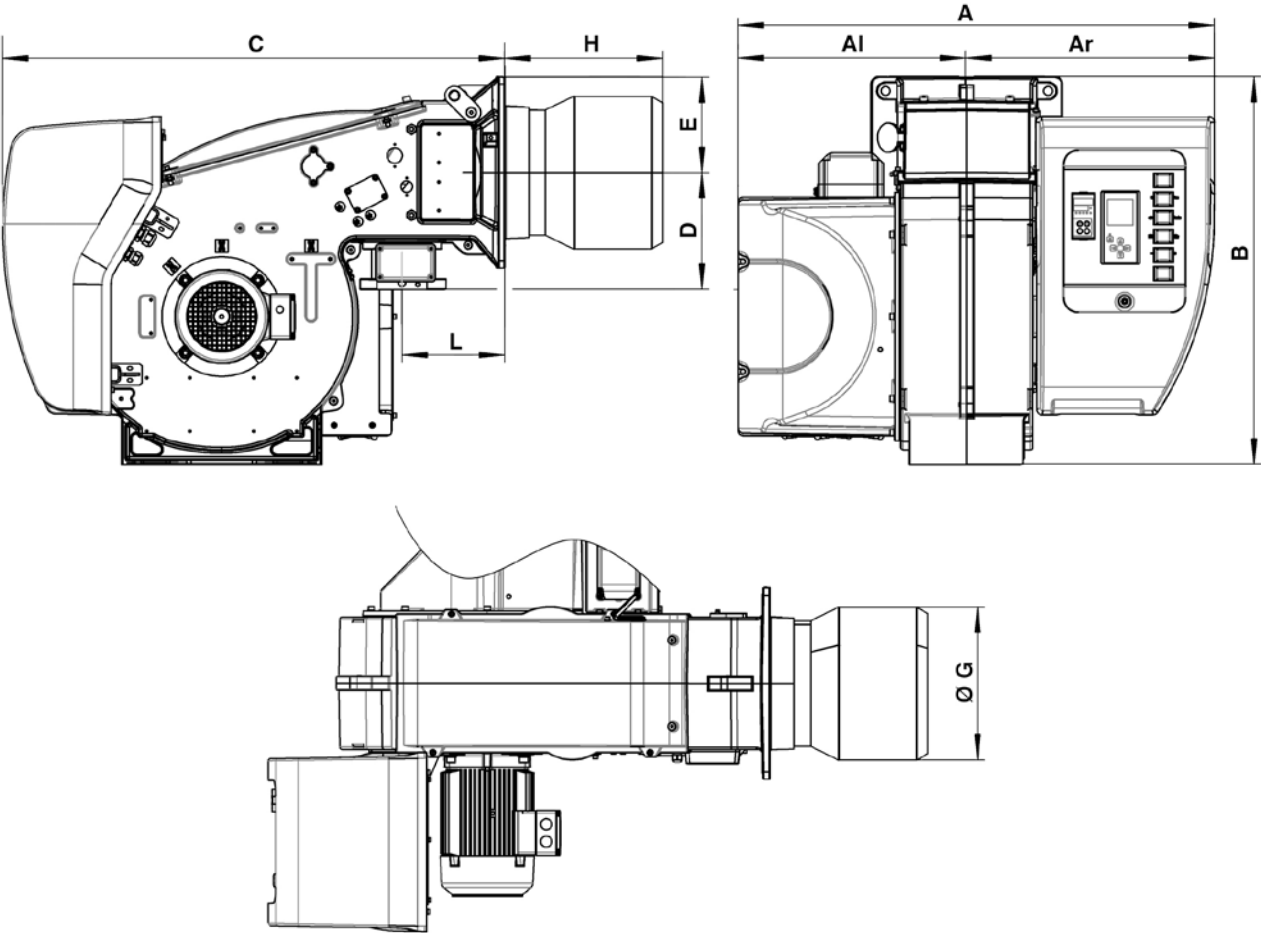


	A	A1	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EKEVO 6... G-E	1035	479	556	812	1048	245	200	320	330	450	570	215
EKEVO 7... G-E	1093	506	587	941	1122	276	235	370	375	505	635	225
EKEVO 6... G-EF3	1035	479	556	812	1048	245	200	264	400	520	640	215
EKEVO 7... G-EF3	1093	506	587	941	1122	276	235	325	420	550	680	225
EK EVO 7.5800 G-EF3	1093	506	587	941	1168	276	235	325	420	550	680	225

Anschlussflansch

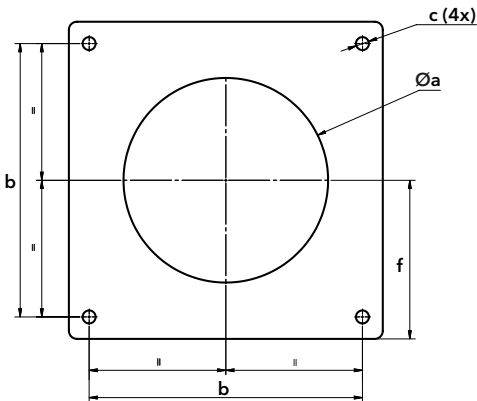


	Øa	b	c	f
EKEVO 6... G-E	330-340	340	M16	200
EKEVO 7... G-E	380-400	400	M16	235
EKEVO 6... G-EF3	300-340	340	M16	200
EKEVO 7... G-EF3	360-400	400	M16	235

ABMESSUNGEN | GAS BAUREIHE

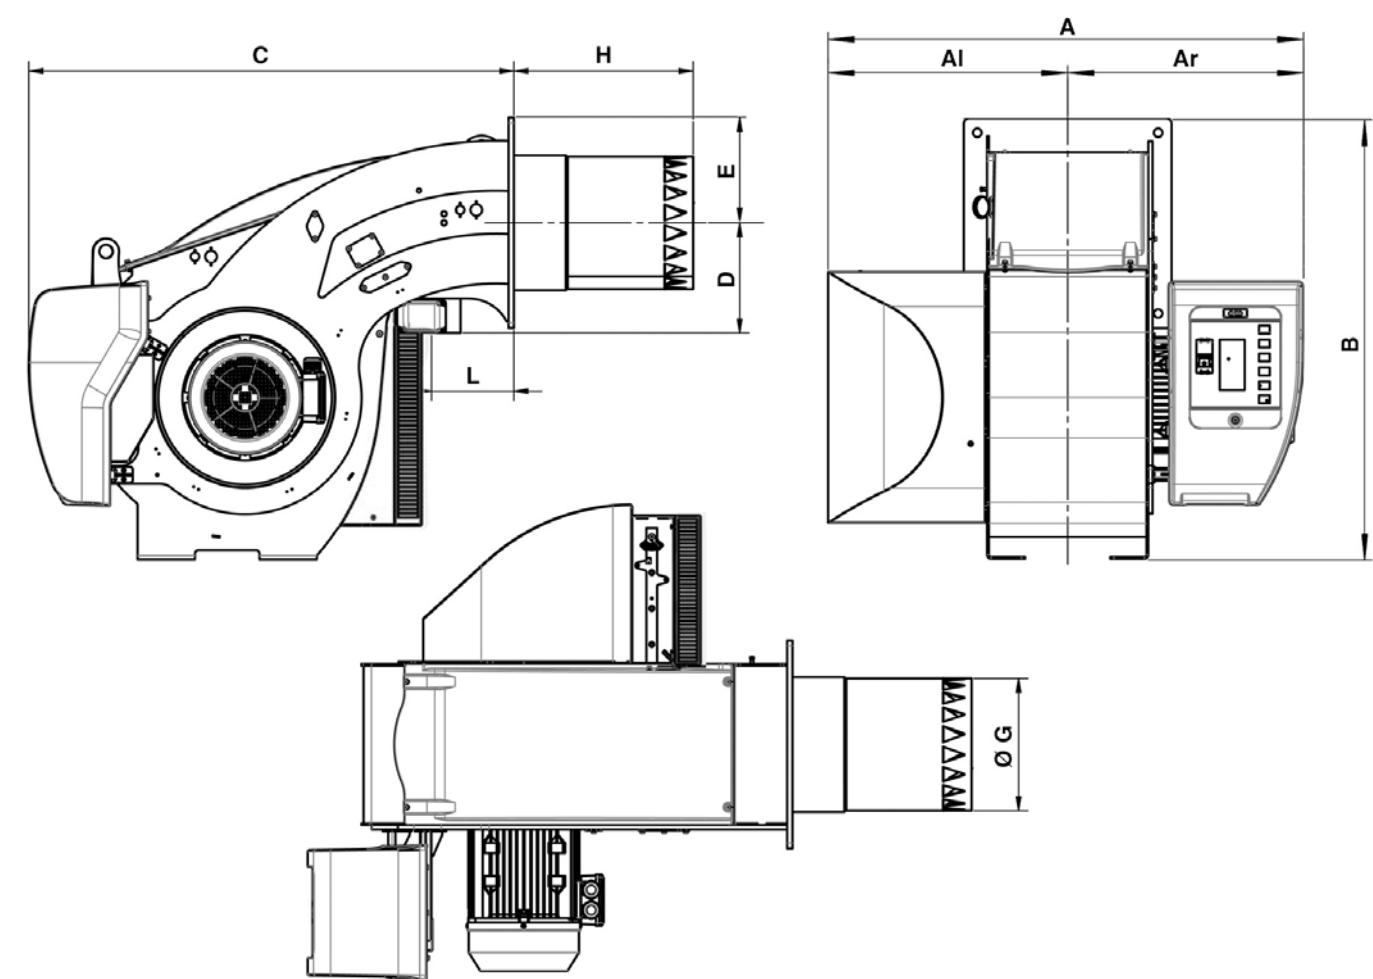

	A	AI	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EKEVO 8... G-E	1336	670	666	1226	1354	307	288	376	500	640	780	230
EKEVO 9... G-E	1400	670	730	1291	1325	332	293	439	550	700	850	230
EKEVO 8... G-EU3	1336	670	666	1226	1354	307	288	376	500	640	780	230
EKEVO 9... G-EU3	1400	670	730	1291	1325	332	293	439	550	700	850	230
EK EVO 9.13000 G-EU2	1457	670	788	1291	1348	332	293	432	550	700	850	230

Anschlussflansch

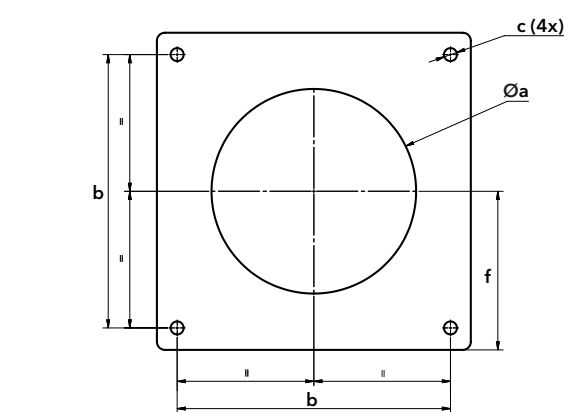


	Øa	b	c	f
EKEVO 8...	390-410	505	M20	293
EKEVO 9...	460-480	505	M20	293

ÜBERSICHT DER EK EVO | ZWEISTOFFBAUREIHE


EKEVO® 6 - 7 GL-EZ3

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund für Gasbetrieb / Dreistufig für Leichtölbetrieb -
Low NOx Klasse 2 im Gasbetrieb (< 120 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 250 mg/kWh)

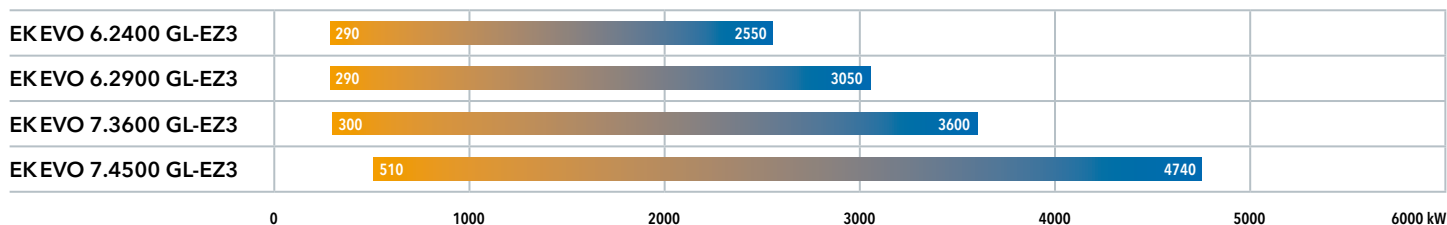


EKEVO® 6 ... 9 GL-E

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 2 im Gasbetrieb (< 120 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 250 mg/kWh)

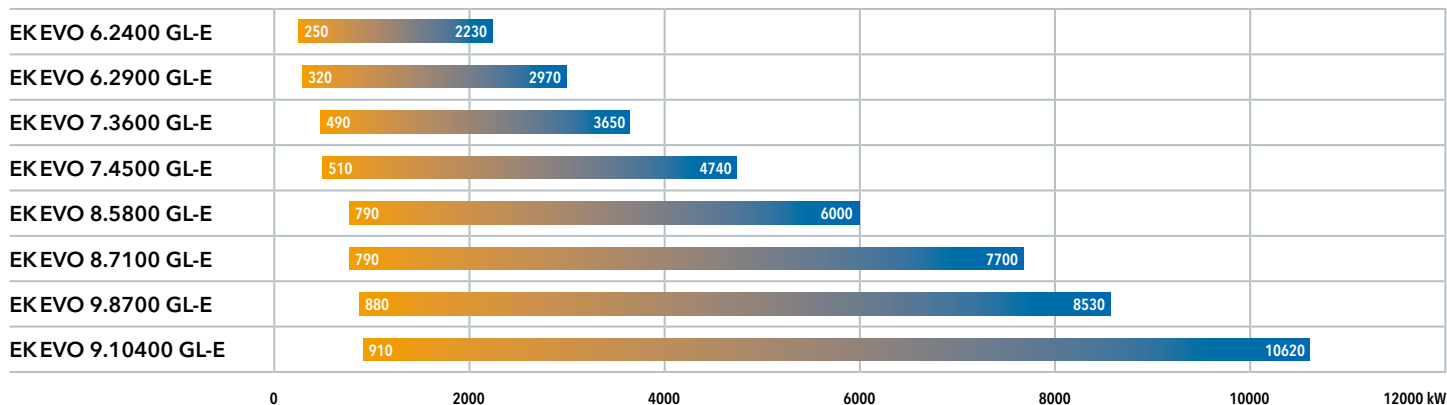

EKEVO® 6 ... 9 GL-EF3/UF

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 3 im Gasbetrieb (< 80 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 120 mg/kWh)


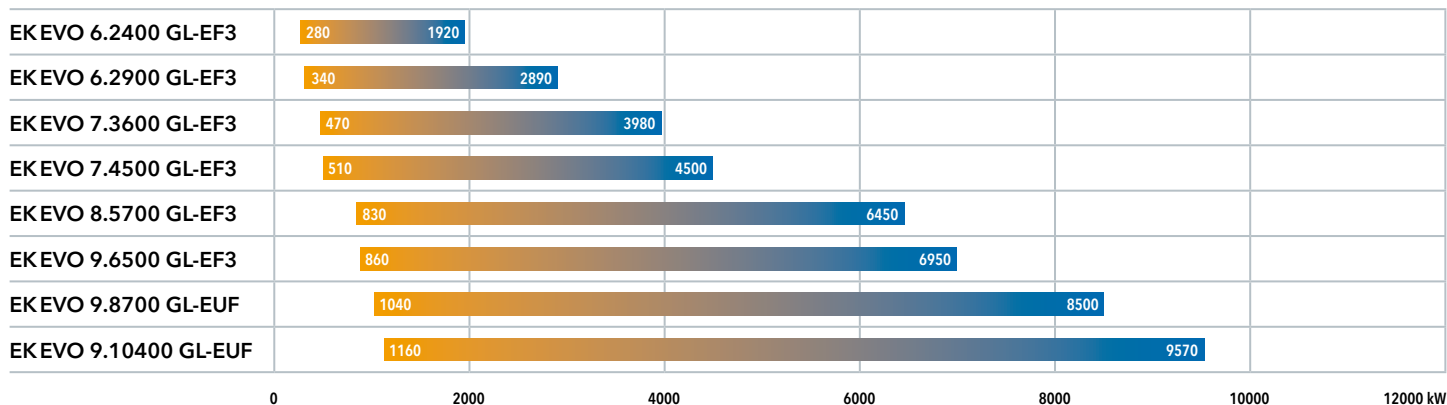


TECHNISCHE DATEN | ZWEISTOFFBAUREIHE

EKEVO® 6 - 7 GL-EZ3

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund für Gasbetrieb / Dreistufig für Leichtölbetrieb -
Low NOx Klasse 2 im Gasbetrieb (< 120 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 250 mg/kWh)

	EKEVO 6.2400 GL-EZ3	EKEVO 6.2900 GL-EZ3	EKEVO 7.3600 GL-EZ3	EKEVO 7.4500 GL-EZ3
Burner output in gas [kW]	290 - 2550	290 - 3050	300 - 3600	510 - 4740
Burner output in light oil [kW]	730 - 2470	730 - 2790	1090 - 3600	1300 - 4740
Gas pressure [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Fan motor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 5,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Oil pump motor	400 V - 50 Hz - 0,55 kW	400 V - 50 Hz - 0,55 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW
Auxiliary voltage	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Power supply	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

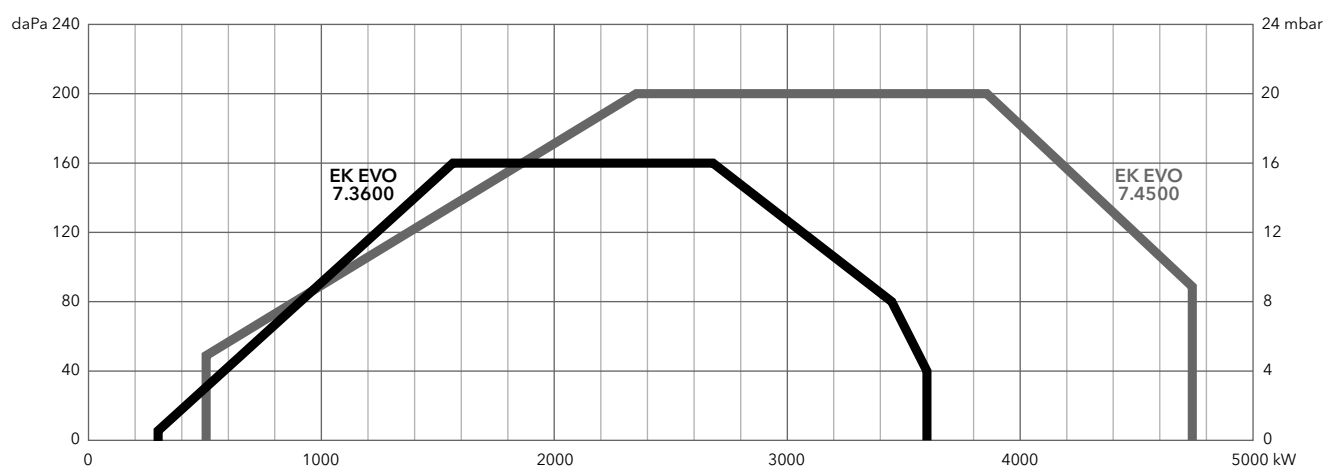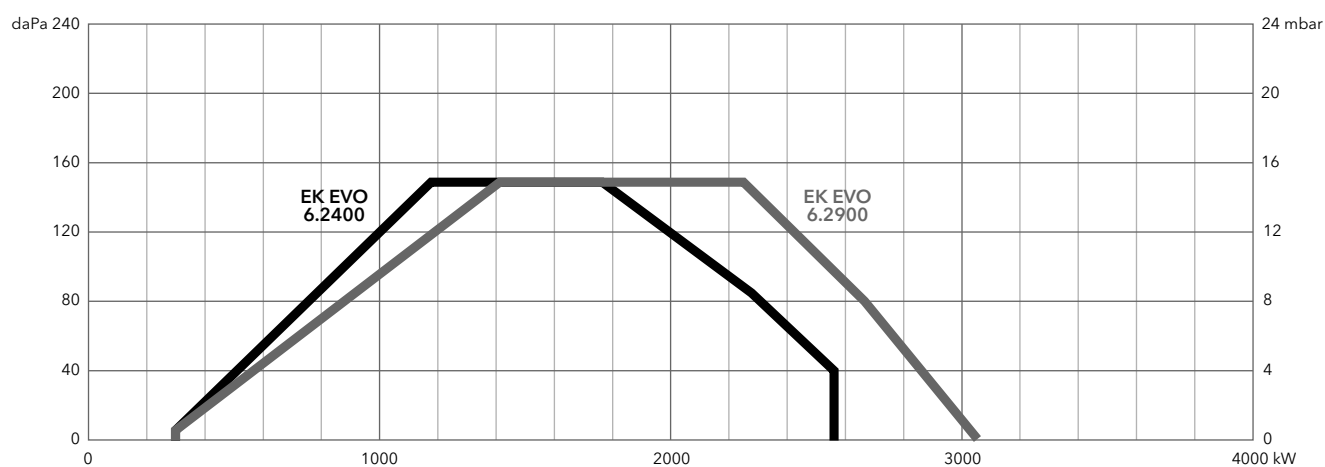


TECHNISCHE DATEN | ZWEISTOFFBAUREIHE

EKEVO® 6 - 7 GL-E

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 2 im Gasbetrieb (< 120 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 250 mg/kWh)


	EKEVO 6.2400 GL-E	EKEVO 6.2900 GL-E	EKEVO 7.3600 GL-E	EKEVO 7.4500 GL-E
Leistungsbereich Gas [kW]	250 - 2230	320 - 2970	490 - 3650	510 - 4740
Leistungsbereich Öl [kW]	510 - 2030	650 - 2970	900 - 3650	1300 - 4740
Gasdruck [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 5,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Ölpumpenmotor	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 1,1 kW	400 V - 50 Hz - 1,1 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

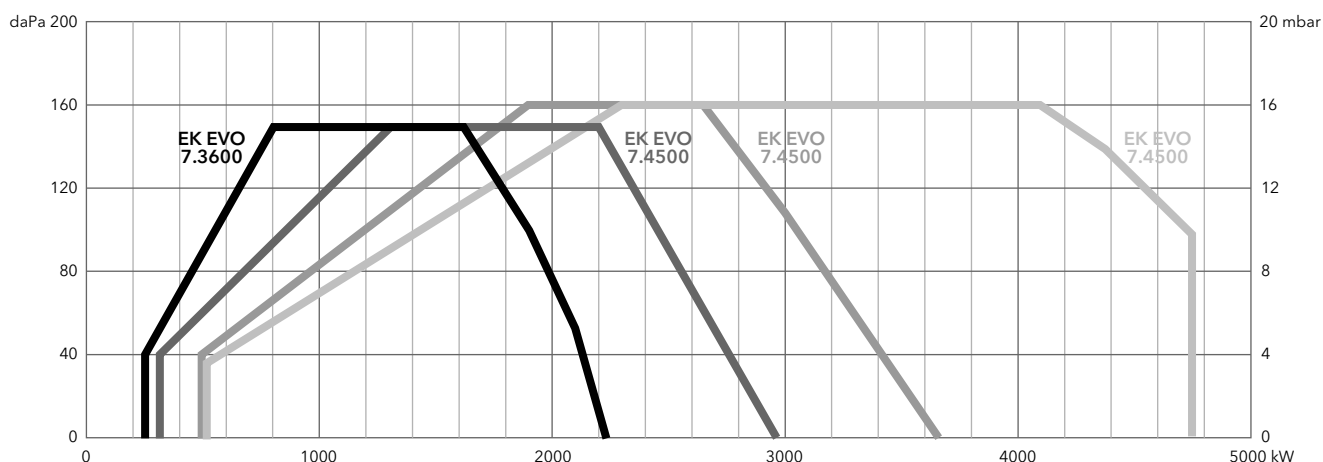

EKEVO® 8 - 9 GL-E

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 2 im Gasbetrieb (< 120 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 250 mg/kWh)

	EKEVO 8.5800 GL-E	EKEVO 8.7100 GL-E	EKEVO 9.8700 GL-E	EKEVO 9.10400 GL-E
Leistungsbereich Gas [kW]	800 - 6000	790 - 7700	880 - 8530	910 - 10620
Leistungsbereich Öl [kW]	1210 - 6000	1450 - 7700	2400 - 8530	2820 - 10620
Gasdruck [mbar]	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 11 kW	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW
Ölpumpenmotor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

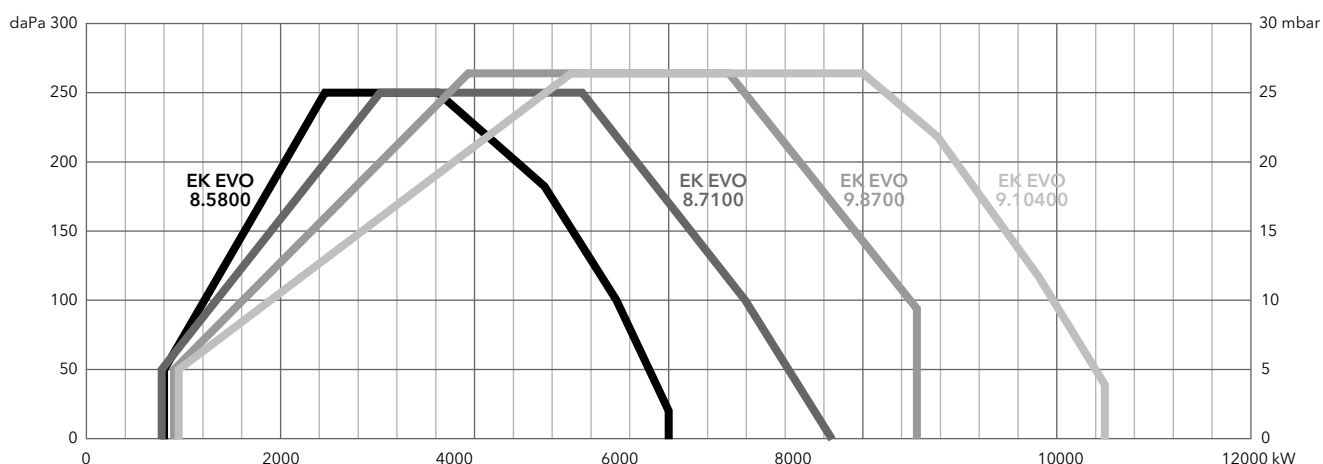


TECHNISCHE DATEN | ZWEISTOFFBAUREIHE

EKEVO® 6 - 7 GL-EF3

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 3 im Gasbetrieb (< 80 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 120 mg/kWh)


	EKEVO 6.2400 GL-EF3	EKEVO 6.2900 GL-EF3	EKEVO 7.3600 GL-EF3	EKEVO 7.4500 GL-EF3
Leistungsbereich Gas [kW]	280 - 1920	340 - 2890	470 - 3980	510 - 4500
Leistungsbereich Öl [kW]	360 - 1920	480 - 2890	680 - 3980	740 - 4500
Gasdruck [mbar]	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500	50 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW	400 V - 50 Hz - 7,5 kW
Ölpumpenmotor	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 0,74 kW	400 V - 50 Hz - 1,1 kW	400 V - 50 Hz - 1,5 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

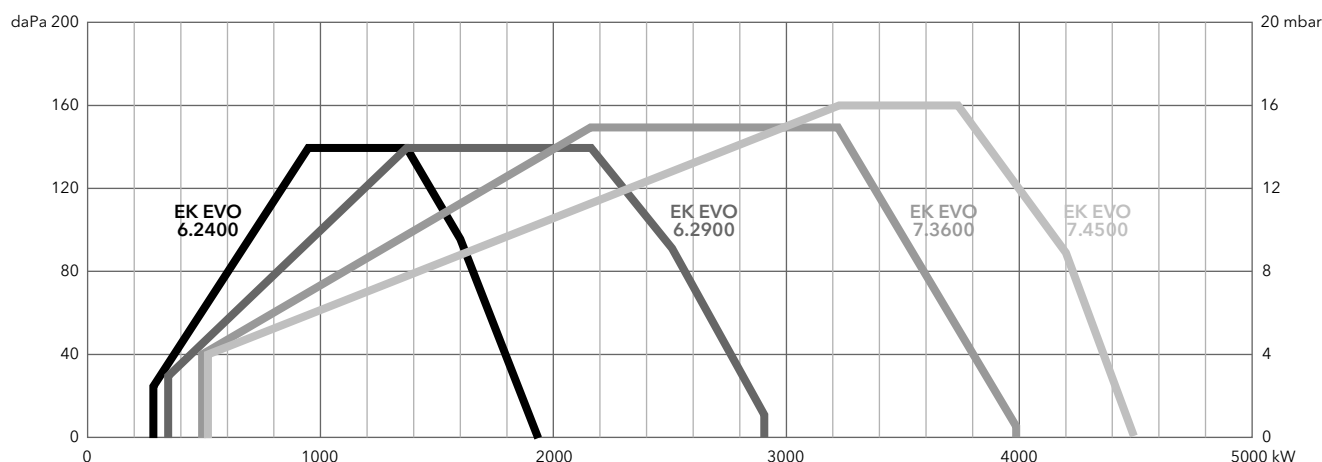


EKEVO® 8 - 9 GL-EF3/EUF

Zweistufig gleitend/modulierend mit elektronischem Verbund - Low NOx Klasse 3 im Gasbetrieb (< 80 mg/kWh) und Leichtölbetrieb (< 120 mg/kWh)

	EKEVO 8.5700 GL-EF3	EKEVO 9.6500 GL-EF3	EKEVO 9.8700 GL-EUF	EKEVO 9.10400 GL-EUF
Leistungsbereich Gas [kW]	830 - 6450	860 - 6950	1040 - 8500	1160 - 9570
Leistungsbereich Öl [kW]	1100 - 6450	1100 - 6600	1800 - 8500	2550 - 9570
Gasdruck [mbar]	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500	100 ... 500
Gebläsemotor	400 V - 50 Hz - 15 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW	400 V - 50 Hz - 18,5 kW	400 V - 50 Hz - 22 kW
Ölpumpenmotor	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 3 kW	400 V - 50 Hz - 4 kW
Steuerspannung	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz	1NPE AC 230 V - 50 Hz
Netzspannung	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz	3PE AC 400 V - 50 Hz

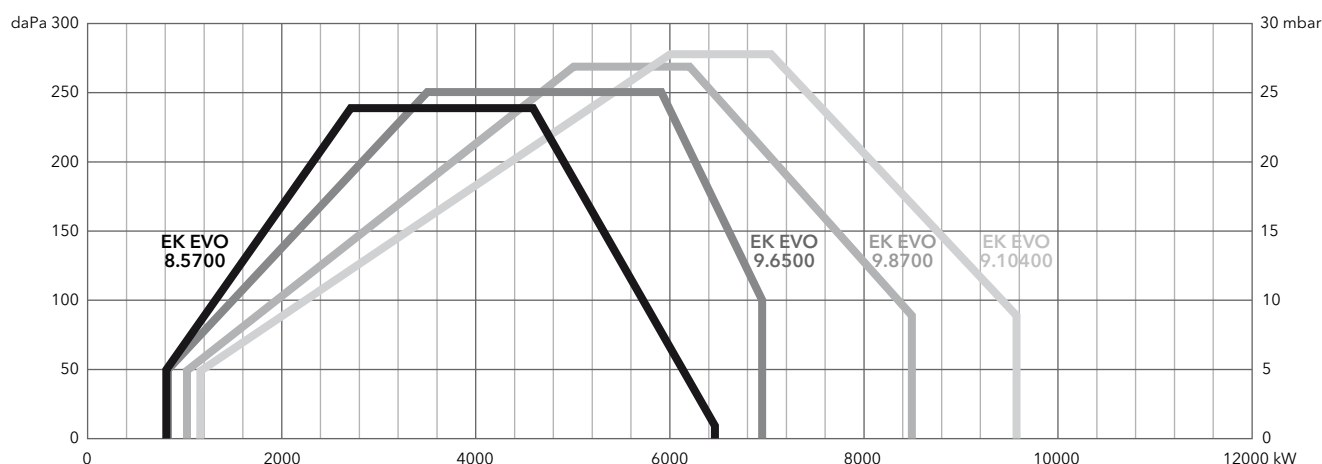


ABMESSUNGEN | ZWEISTOFFBAUREIHE

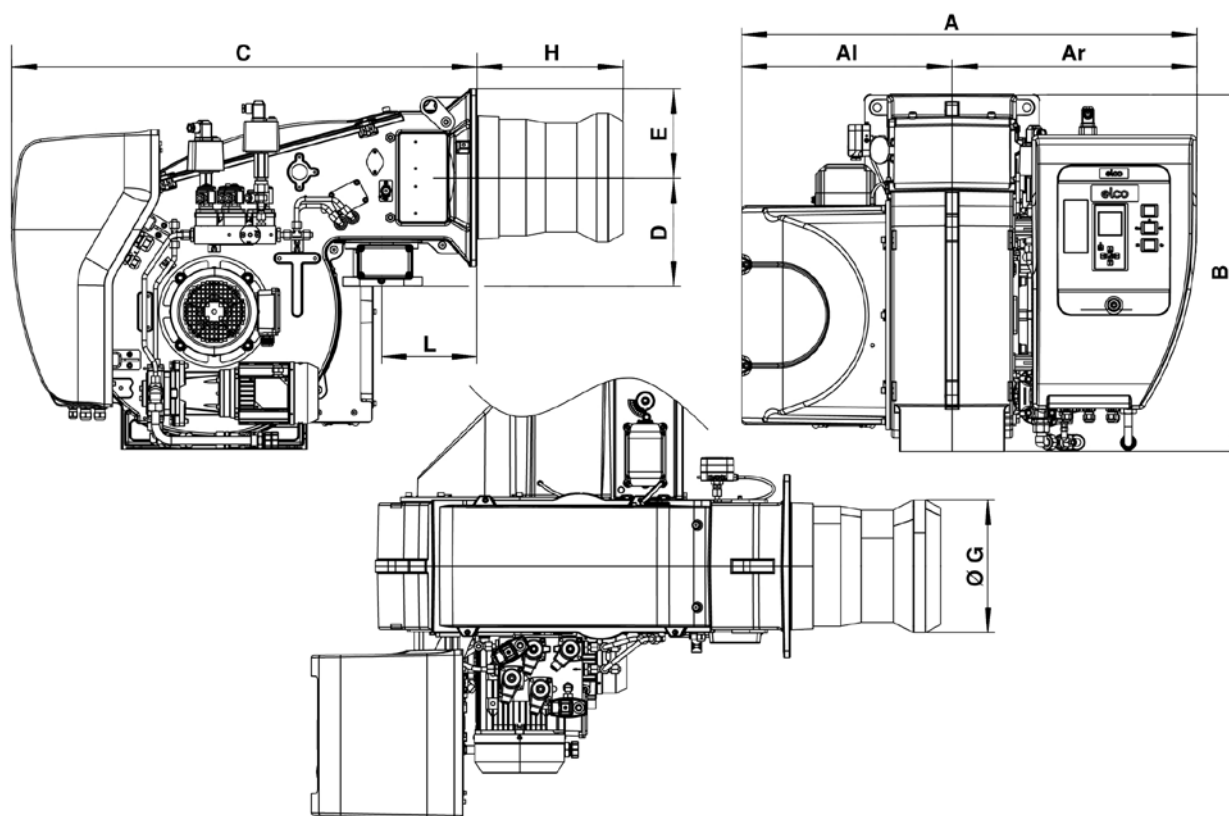


	A	Al	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EK EVO 6.2400 GL-EZ3	1035	479	556	812	1048	245	200	320	330	450	570	215
EK EVO 6.2900 GL-EZ3	1035	479	556	812	1048	245	200	320	330	450	570	215
EK EVO 7.3600 GL-EZ3	1093	506	587	941	1122	276	235	320	375	505	635	225
EK EVO 7.4500 GL-EZ3	1093	506	587	941	1122	276	235	370	375	505	635	225
EK EVO 6.2400 GL-E	1035	479	556	812	1048	245	200	290	330	450	570	215
EK EVO 6.2900 GL-E	1035	479	556	812	1048	245	200	310	330	450	570	215
EK EVO 7.3600 GL-E	1093	506	587	941	1122	276	235	340	375	505	635	225
EK EVO 7.4500 GL-E	1093	506	587	941	1122	276	235	370	375	505	635	225
EK EVO 6.2400/2900 GL-EF3	1035	479	556	812	1048	245	200	264	400	520	640	215
EK EVO 7.3600/4500 GL-EF3	1093	506	587	941	1122	276	235	325	420	550	680	225

Anschlussflansch

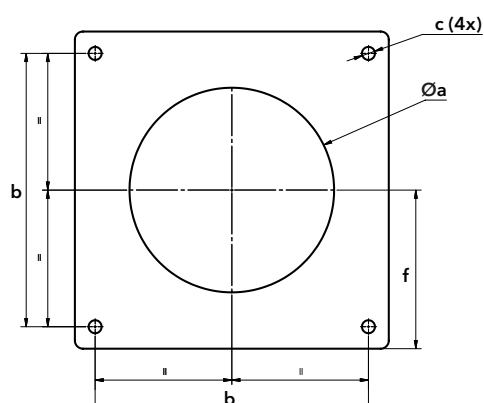


	Øa	b	c	f
EK EVO 6.2400/2900 GL-EZ3	330-340	340	M16	200
EK EVO 7.3600/4500 GL-EZ3	390-400	400	M16	235
EK EVO 6.2400 GL-E	300-340	340	M16	200
EK EVO 6.2900 GL-E	320-340	340	M16	200
EK EVO 7.3600 GL-E	350-400	400	M16	235
EK EVO 7.4500 GL-E	380-400	400	M16	235
EK EVO 6.2400/2900 GL-EF3	300-340	340	M16	200
EK EVO 7.3600/4500 GL-EF3	360-400	400	M16	235

ABMESSUNGEN | ZWEISTOFFBAUREIHE

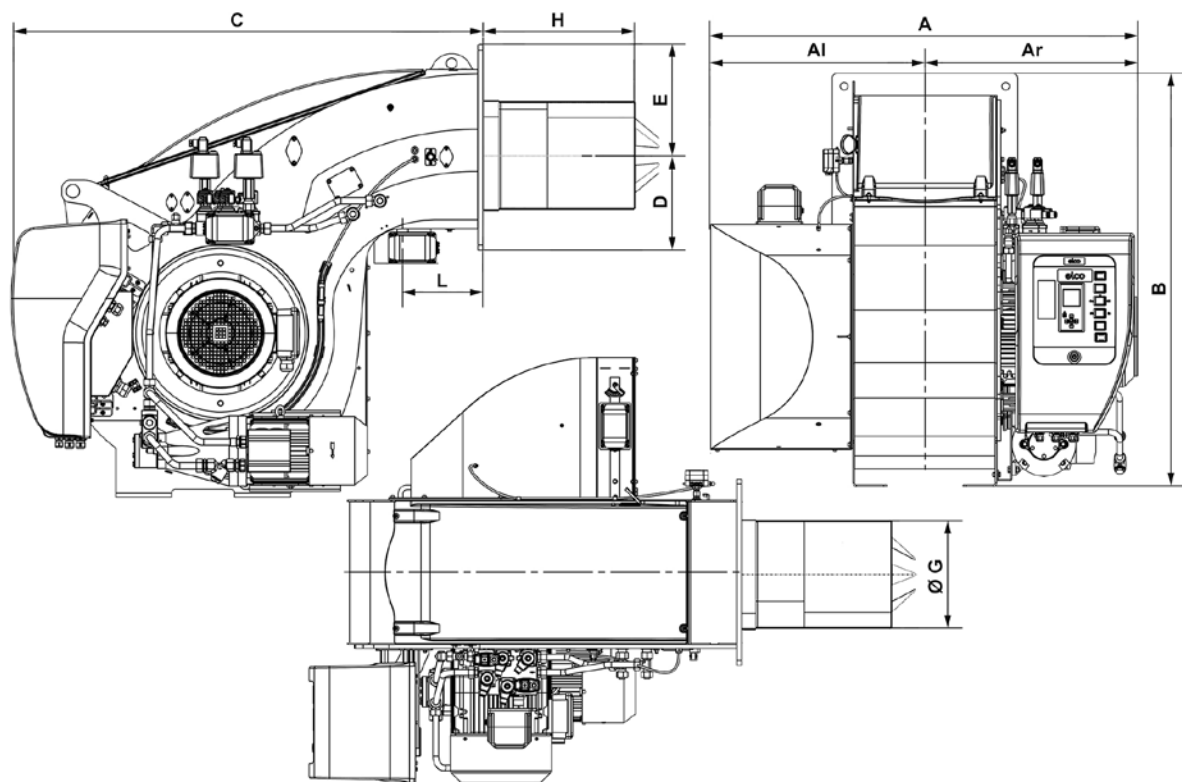

	A	Al	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EK EVO 8.5800 GL-E	1336	670	666	1226	1354	391	288	400	562	702	842	230
EK EVO 8.7100 GL-E	1336	670	666	1226	1354	391	288	415	583	723	863	230
EK EVO 9.8700 GL-E	1336	670	666	1226	1354	391	288	431,5	355	505	655	230
EK EVO 9.10400 GL-E	1400	670	730	1291	1325	434	293	431,5	355	505	655	230
EK EVO 8.5700 GL-EF3	1336	670	666	1226	1354	307	288	369	528	668	808	230
EK EVO 9.6500 GL-EF3	1400	670	730	1291	1325	332	293	431,5	543	693	843	230
EK EVO 9.8700 GL-EUF	1336	670	666	1291	1325	332	293	431,5	575	725	875	230
EK EVO 9.10400 GL-EUF	1400	670	730	1291	1325	332	293	431,5	575	725	875	230


Anschlussflansch

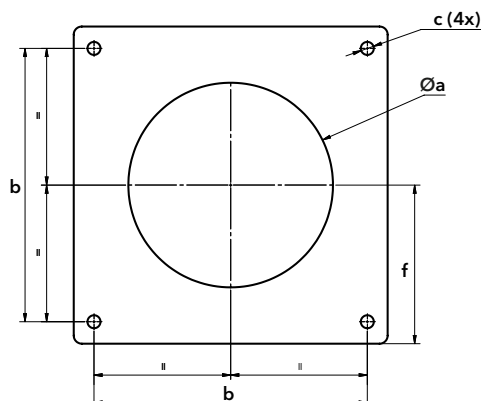

	Øa	b	c	f
EK EVO 8.5700 GL-E	430-480	505	M20	293
EK EVO 8.7100 GL-E	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.8700 GL-E	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.10400 GL-E	445-480	505	M20	293
EK EVO 8.5700 GL-EF3	380-410	505	M20	293
EK EVO 9.6500 GL-EF3	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.8700 GL-EUF	445-480	505	M20	293
EK EVO 9.10400 GL-EUF	445-480	505	M20	293


GASSTRECKE UND FILTER | EK EVO 6/7

Dungs

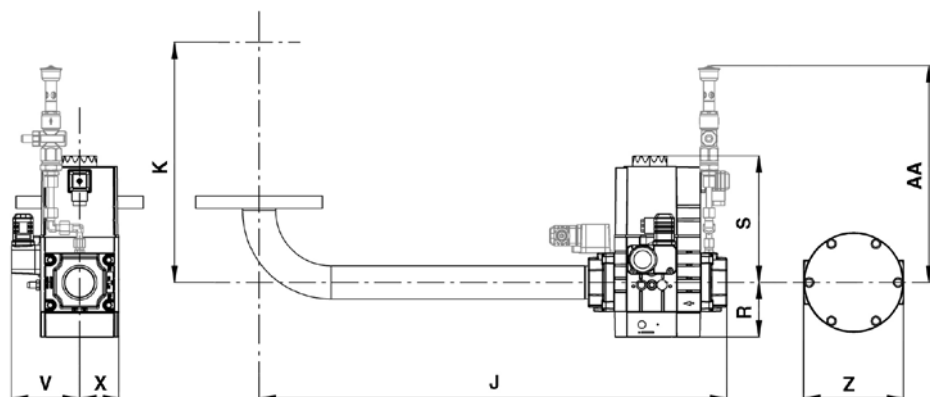

	J	K		R	S	V	X	AA	Z
		EK EVO 6	EK EVO 7					PED*	
d1"1/2-Rp1"1/2	685	375	405	80	190	100	60	320	157
d2"-Rp2"	760	405	435	100	330	125	115	385	155
d65-DN65	795	355	385	185	250	110	100	385	245
d80-DN80	815	375	405	210	295	155	110	275	285
d100-DN100	875	375	405	250	330	165	115	275	340

Siemens

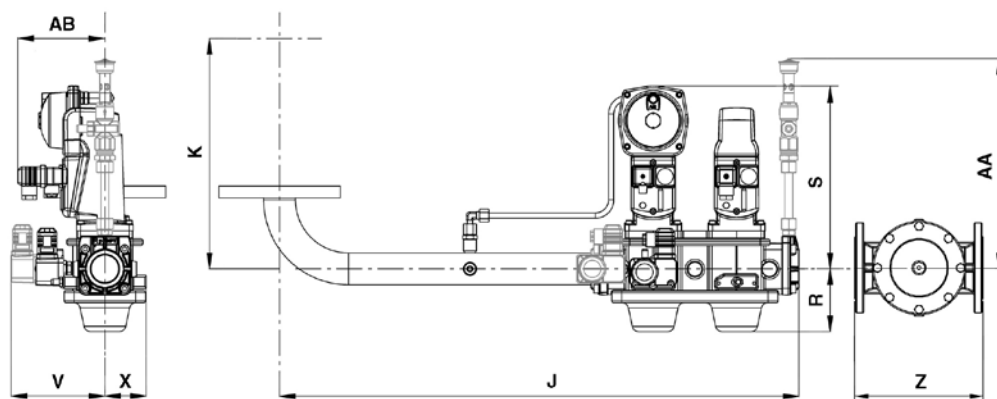


	J	K		R	S	V		X	AA	AB	Z
		EK EVO 6	EK EVO 7			PED*	PED*				
s1"1/2-DN65	795	375	405	100	285	105	145	65	320	135	245
s2"-DN80	805	405	365	105	285	105	145	100	325	135	285
s65 -DN80	795	355	385	120	305	125	125	110	365	140	285
s80-dN80	815	375	405	135	315	125	125	110	375	135	285
s100-DN100	855	375	405	145	335	145	145	125	385	135	340
s125-DN125	905	375	405	180	350	160	160	140	400	135	400

*: Gasarmaturen- und Brennergehäuse-Ausstattung für Dauerbetrieb (PED optionen)


GASSTRECKE UND FILTER | EK EVO 8/9

Dungs

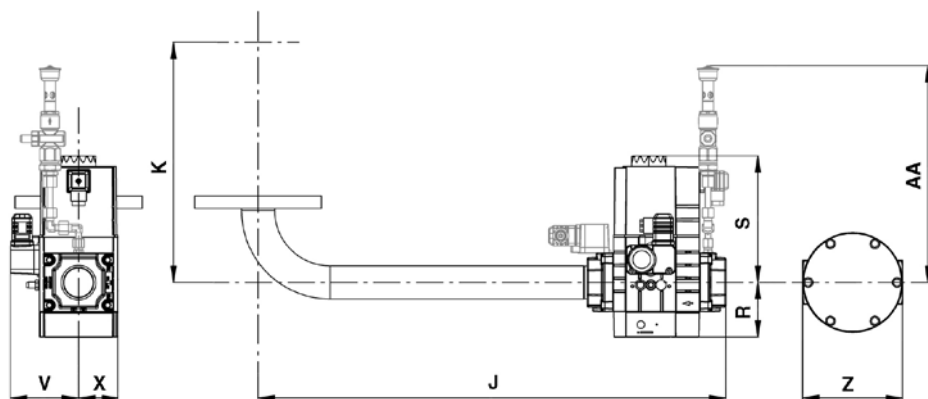

	J	K		R	S	V	X	AA	Z
		EK EVO 8	EK EVO 9					PED*	
d2"-Rp2"	760	598	623	100	330	125	115	385	155
d65-DN65	795	598	623	185	250	110	100	385	245
d80-DN80	815	598	623	210	295	155	110	275	285
d100-DN100	875	598	623	250	330	165	115	275	340

Siemens

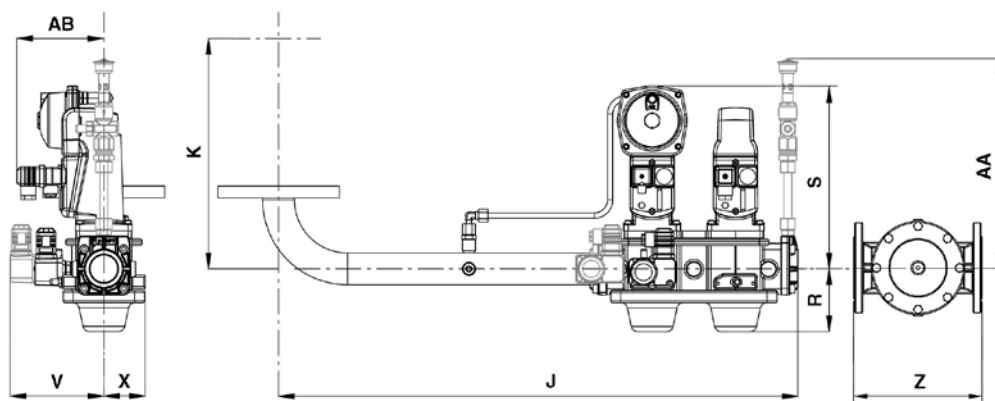

	J	K		R	S	V		X	AA	AB	Z
		EK EVO 8	EK EVO 9			PED*	PED*				
s2"-DN80	805	598	623	105	285	105	145	100	325	135	285
s65-DN80	795	598	623	120	305	125	125	110	365	140	285
s80-DN80	815	598	623	135	315	125	125	110	375	135	285
s100-DN100	855	598	623	145	335	145	145	125	385	135	340
s125-DN125	905	598	623	180	350	160	160	140	400	135	400

*: Gasarmaturen- und Brennergehäuse-Ausstattung für Dauerbetrieb (PED optionen)

NIEDERLASSUNGEN:

DEUTSCHLAND	ELCO GmbH Dreieichstraße 10 Mörfelden-Walldorf Tel.: +49 (0) 6105 287-287 Fax: +49 (0) 6105 287-199
NIEDERLANDE	Elco Burners B.V. Meerpaalweg, 1 1332 BB Almere P.O. box 30048 1303 AA Almere Tel. +31 088 69 573 11 Fax +31 088 69 573 90
SCHWEIZ	Elcotherm AG Sarganserstrasse 100 7324 Vilters Tel. +41 (0)81 725 25 25 Fax +41 (0)81 723 13 59
ÖSTERREICH	ELCO Austria GmbH Aredstraße 16 - 18 2544 Leobersdorf Tel. +43 (0)2256 639 99 32 Fax +43 (0)2256 644 11
UK & IRLAND	Ariston Thermo UK Ltd Suite 3, The Crown House Blackpole East, Blackpole Road, Worcester WR3 8SG Tel. +44 01905 788010 Fax +44 01905 788011
FRANKREICH	14, rue du Saule Trapu Parc d'activité du Moulin 91882 Massy Tel. +33 01 60 13 64 64 Fax +33 01 60 13 64 65
ITALIEN	Viale Roma, 41 28100 Novara Tel. +39 0732 633 590 Fax +39 0732 633 599
RUSSLAND	Ariston Thermo RUS Eniseyskaya str. 1, bld 1, Office Center "LIRA" #415 129344 Moscow Tel. +7 495 213 0300 #5700 Fax +7 495 213 0302
CHINA	Ariston Thermo (China) Co., Ltd. 17A2, V-Capital Bldg No. 333 Xian Xia Road 200336 Shanghai Tel. +86 21 6039 8691 Fax +86 21 6039 8620

Kontaktieren Sie uns:

industrie@de.elco.net